Floor Cleaner per impianti fotovoltaici e solari

Spazzole rotanti per una pulizia efficace degli impianti fotovoltaici e solari.

Anche la fastidiosa sabbia del Sahara e gli escrementi di uccelli vengono facilmente sciolti e rimossi.

Floor Cleaner per impianti fotovoltaici e solari

- Pulizia efficace dei moduli solari grazie al braccio a triplo rotore con azionamento ad acqua per tre spazzole rotanti in nylon speciale.
- Portaugelli del braccio del rotore a spazzole: 3 x 1/4" F. Si consiglia il getto pieno come ugello di azionamento.
- 3 spazzole con diametro: 160 mm, lunghezza setole: 40 mm. Corpo spazzola con cuscinetti in acciaio inox.
- Altezza regolabile di 15 mm.
- Design robusto grazie all'anello di stabilizzazione e ai fissaggi in acciaio inox.
- Protezione larga 520 mm in plastica ABS leggera ma indistruttibile. Peso 7,4 kg.
- Giunto girevole di prima classe per uso industriale professionale, adatto per applicazioni fino a circa 500 ore di funzionamento all'anno. Cuscinetti tripli, guarnizioni in carburo.
- Tutti i componenti per il passaggio dell'acqua sono in acciaio inox.
- Ingresso da 1/4" F su una staffa girevole a 90°, ammortizzata da un fermo in gomma sulla calotta.
- Un paraspruzzi protegge dallo sporco e garantisce una superficie di pulizia ben inumidita, in modo che le spazzole puliscano correttamente.
- Pressione di lavoro: 50-70 bar / Temperatura: 50 °C
- Flusso >15 l/min.

Trio di spazzole rotanti: Azionamento ad acqua grazie a un braccio a tre rotori, dotato anche di un fissaggio in acciaio inox.

Altezza delle spazzole regolabile: Le spazzole possono essere sollevate gradualmente.

Floor Cleaner per impianti fotovoltaici e solari

Floor Cleaner per impianti fotovoltaici e solari

Nella maggior parte dei casi, le superfici dei moduli fotovoltaici non possono essere pulite semplicemente con acqua e spugna e sarebbe troppo pericoloso, dato che i moduli sono spesso montati sul tetto con un'angolazione compresa tra 30 e 45°. A questo scopo, R+M / Suttner offre una pulizia a spazzola molto efficiente con aqua drive: tre spazzole di nylon coordinate con una disposizione a doppia setola su un braccio a tre rotori consentono di pulire a fondo i moduli solari e gli impianti fotovoltaici. Non importa se si tratta di industria, commercio, agricoltura o edifici privati. Le possibilità di utilizzo sono illimitate, soprattutto in luoghi esposti a forte inquinamento. Il Floor Cleaner richiede una pressione di lavoro di 50-70 bar.

- Pulizia sicura ed efficace di impianti solari e fotovoltaici, anche se fortemente contaminati, ad esempio, dalla polvere del Sahara.
- Lavoro confortevole in qualsiasi posizione grazie alla lancia stabile e telescopica.

Pulizia delicata dei moduli solari, poiché la spazzola di lavaggio lavora a bassa pressione, escludendo danni ai moduli.

- Con l'aiuto delle aste telescopiche, il floor cleaner può essere guidato in modo facile e sicuro da terra, dal tetto o da un picker.
- L'impugnatura morbida con valvola a sfera integrata consente di azionare comodamente la spazzola di pulizia

L'imbrattamento della superficie comporta una perdita di rendimento e una riduzione delle tariffe di immissione in rete. Il floor cleaner di ripaga da solo dopo un breve periodo di tempo. Vi offriamo anche unità mobili di addolcimento dell'acqua, che evitano la formazione di residui di calcare sulle superfici pulite. Inoltre, speciali fosfati legano i componenti calcarei disciolti nell'acqua.

Codice							
710 100 900	1/4" F	3 x 1/4" F	520 mm	ABS/acciaio inox	50 °C	50-70 bar	7.4 kg

Accessori

ST-29 Cool & Compact

Codice				
200 029 410	1/4" AG	400 mm	1,000 mm	acciaio inox
200 029 412	1/4" AG	400 mm	1,200 mm	acciaio inox

ST-007

Codice				
070 010 009	1/4" AG	400 mm	1,000 mm	acciaio inox
070 012 009	1/4" AG	500 mm	1,200 mm	acciaio inox
070 015 009	1/4" AG	500 mm	1,500 mm	acciaio inox
070 020 009	1/4" AG	500 mm	2,000 mm	acciaio inox

ST-001 con impugnatura ST-9



Codice				
511 59	1/4" AG	380 mm	1,000 mm	acciaio inox
511 69	1/4" AG	380 mm	1,200 mm	acciaio inox
511 719	1/4" AG	760 mm	1,500 mm	acciaio inox
511 99	1/4" AG	760 mm	2,000 mm	acciaio inox

Attacchi rapidi KW per la pistola

Codice
040 001 248

Spina KW: 1/4" F. SW 19. Acciaio inox lucidato. Per impugnature sagomate.

Lance telescopiche ad alta pressione/in alluminio/Fibra di vetro

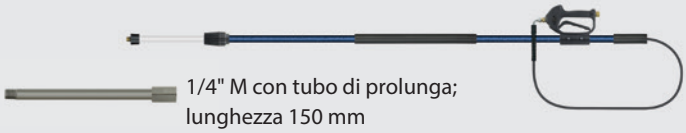

1/4" M con tubo di prolunga; lunghezza 150 mm

Codice				
525 087 115	2.7 kg	1/4" M con prolunga	2.45 - 3.70 m	3/8" F

1/4" M con tubo di prolunga; lunghezza 150 mm

Codice				
525 087 215	3.3 kg	1/4" M con prolunga	2.45 - 5.65 m	3/8" F

Simboli Mmateriale ⌀ diametro entrata uscita °C temperatura peso Ppressione filetto ↔lunghezza ISOisolamento