




**Tutto per la schiumatura professionale nell'industria alimentare**

 **Cleanbox**  
Cleaning Supplies

easyfoam365+

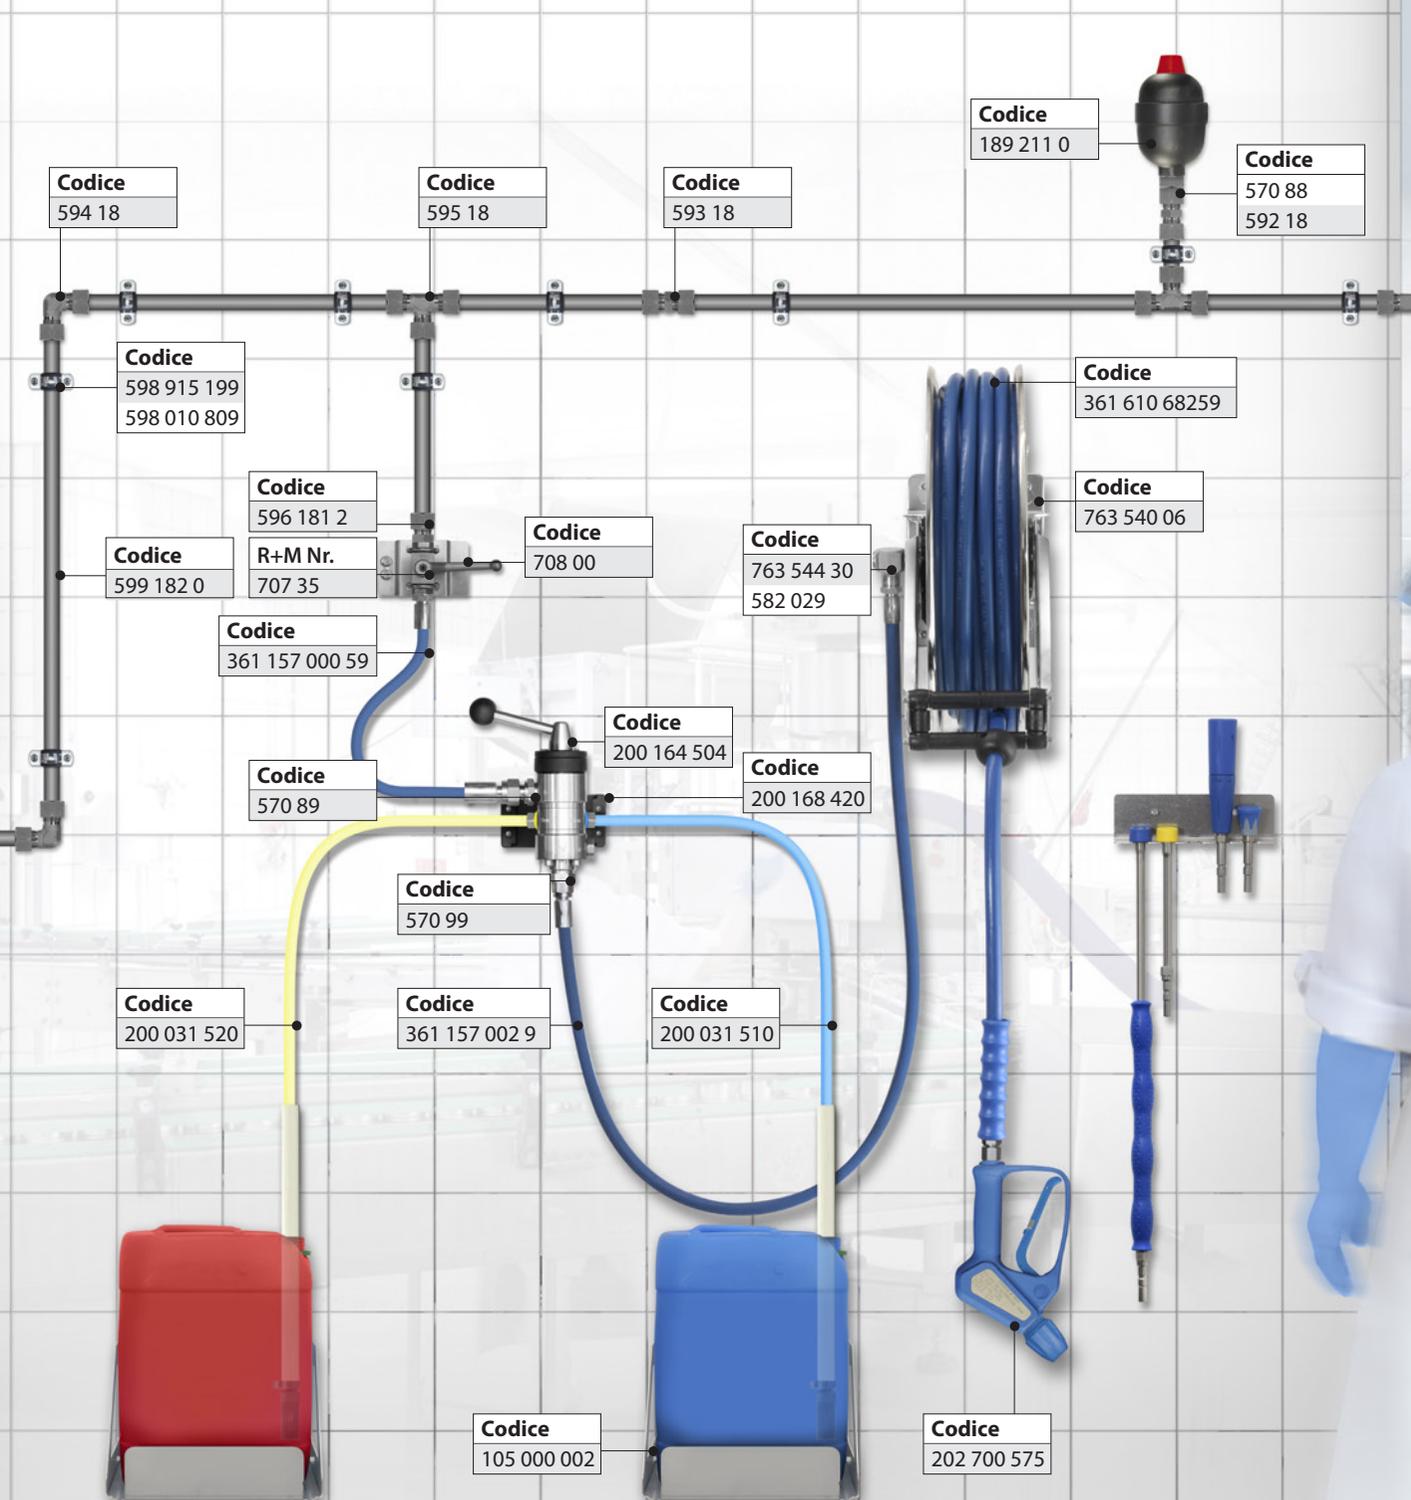

**easyfoam365 + schiumatura ad alta pressione:** Tutto per la pulizia professionale a schiuma senza aria compressa, richiede una pressione di 120 bar.  
 Approfitta della nostra gamma di prodotti, perfettamente in sintonia tra loro, per ottenere il miglior risultato possibile.

# easyfoam365+ Tutto per la schiumatura professionale nell'industria alimentare



**Codice**  
200 075 603  
040 001 256

**Codice**  
040 003 830



**Codice**  
040 001 256  
200 010 740  
619 40

**Codice**  
040 001 248  
070 000 095  
62240  
020 001 123



**Codice**  
200 129 145  
040 001 248  
622 70  
020 001 149

## easyfoam365+ schiuma e iniettore ST-164


L'iniettore è una combinazione di acciaio INOX e materiali plastici ad alta resistenza. L'aggiunta di una delle due sostanze chimiche collegate viene determinata posizionando la leva su uno dei due punti.

Tutte le versioni sono adatte per la bassa pressione da 5 bar fino a max. di 350 bar. È possibile utilizzare la funzione di risciacquo fino a 60 l/min senza modificare la pressione.

In combinazione con la lancia schiuma (ST-72, ST-74 o ST-75) e un ugello regolabile o triplo,

l'iniettore ST-164 può aspirare sostanze chimiche mediante la valvola di ritegno integrata in acciaio INOX, e spruzzare la schiuma a seconda dell'ugello scelto.

L'ugello dell'iniettore ST-164 è disponibile nelle dimensioni da 1,2 a 2,8 mm. Il dosaggio viene regolato da uno dei 10 inserti per ugelli che sono inclusi nella fornitura. L'attacco per i prodotti chimici è dotato di una valvola di non ritorno integrata.

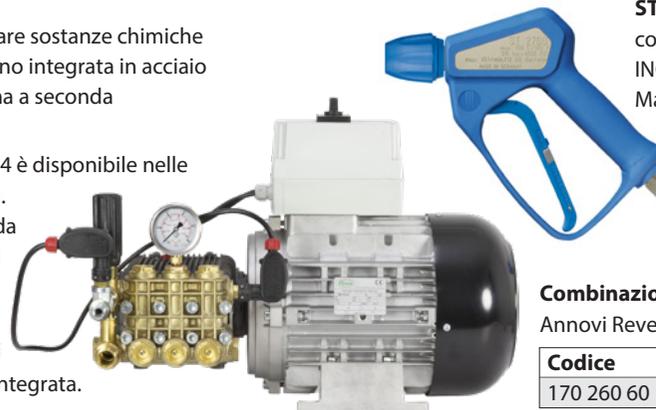

**ST-2700:** Pistola professionale con tecnologia LTF. Acciaio INOX. Pistola con innesto KW. Max. 310 bar / 45 l/min / 150 °C


**R+M Nr.**  
202 700 575

**LTF**

**Combinazione con la motopompa**  
Annovi Reverberi MTP HXW 30.15

**Codice**  
170 260 60

**easyfoam365+ schiumatura in applicazioni ad alta pressione:**  
 Tutto ciò che serve per la pulizia professionale con schiuma senza aria compressa, a partire da una pressione di esercizio di 120 bar. Anche le piccole e medie imprese hanno l'opportunità di lavorare in modo igienicamente pulito secondo i più recenti standard CE. Abbiamo rinnovato il nostro tubo PReClean365+ Power con una pressione di esercizio fino a 200 bar con il simbolo del bicchiere e della forchetta. Utilizzate l'idropulitrice per disinfettare e pulire in sicurezza secondo tutti i requisiti.

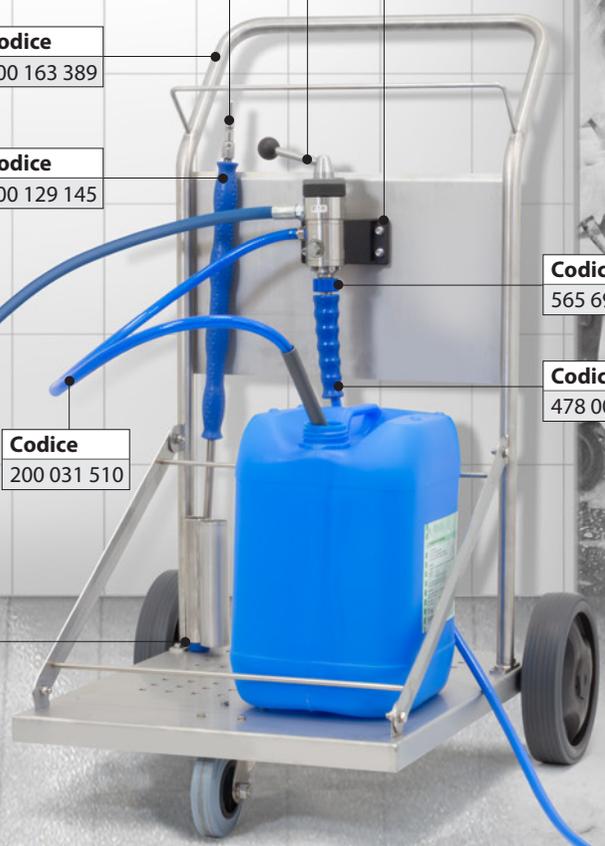

**Codice**  
020 001 149

**Codice**  
618 00

**Codice**  
478 044 620 9

**Codice**  
200 129 145

**Codice**  
200 163 389

**Codice**  
040 001 248

**Codice**  
200 162 502

**Codice**  
200 168 420

**Codice**  
200 031 510

**Codice**  
565 69

**Codice**  
478 000 620 9

**Codice**  
200 075 514

**Codice**  
070 005 010


**Codice**  
040 001 248

**Codice**  
202 700 565

**PReClean365+® Power, DN 8**

- » PReClean365+® Power - Tubo flessibile per alimenti conforme a (CE) 1935/2004, (CE) 10/2011 e (CE) 2023/2006.
- » Tubo in plastica a 3 strati con copertura liscia.
- » Particolarmente resistente alla pressione e flessibile fino a un massimo di 200 bar di pressione di esercizio.
- » Campo di applicazione: tubo per la pulizia ad alta pressione nell'industria alimentare.
- » Adatto per acqua e miscele di detersivi comuni.
- » Adatto al contatto con prodotti alimentari liquidi
- » Rete tessile imputrescibile a 1 strato maggiorato.

# easyfoam365+ Tutto per la schiumatura professionale nell'industria alimentare

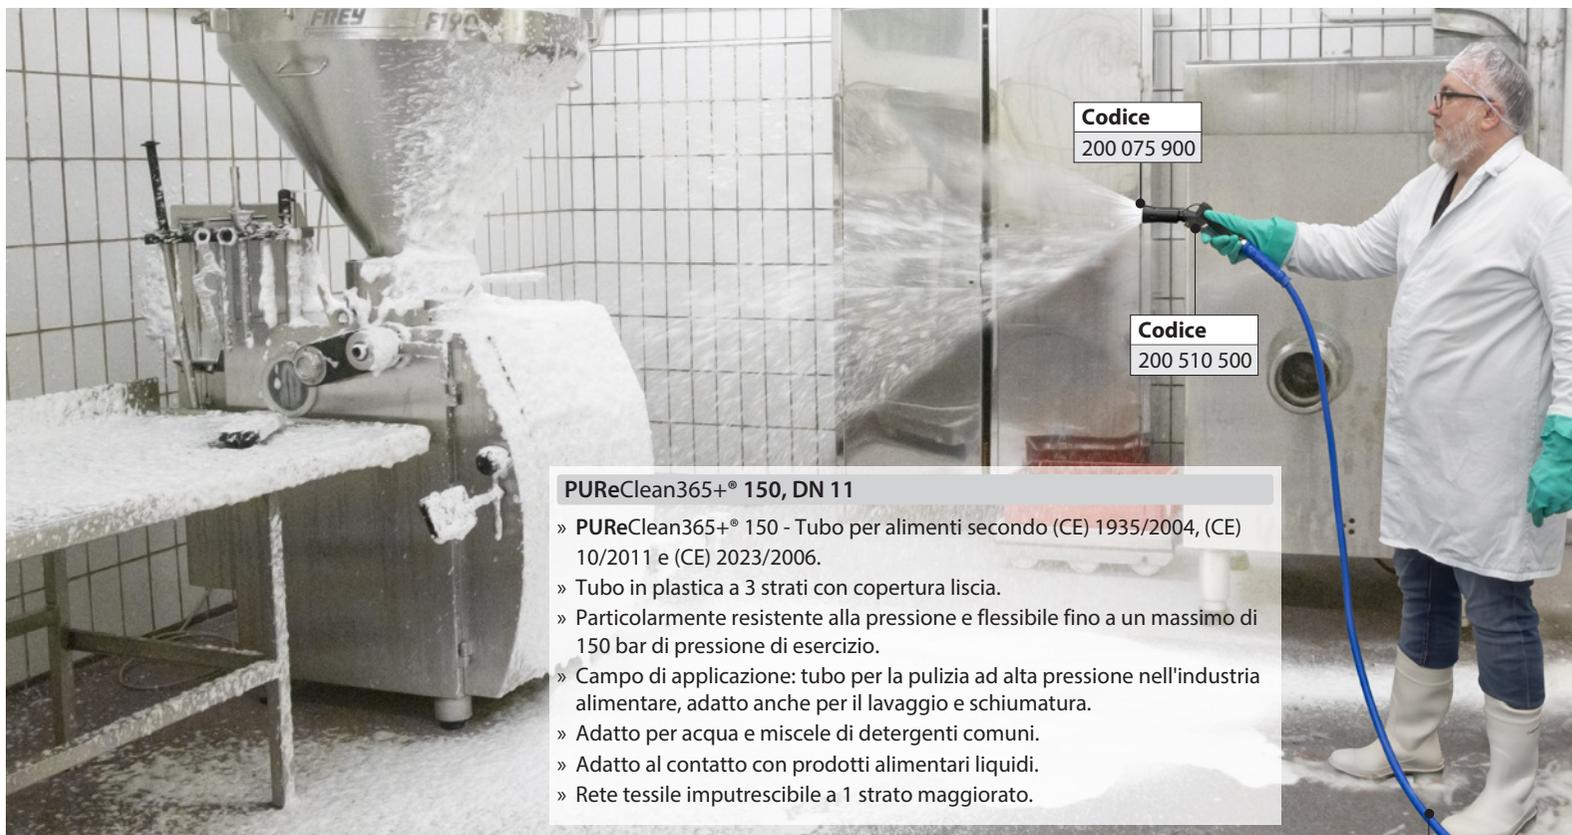

**Codice**  
200 075 900

**Codice**  
200 510 500

## PURClean365+® 150, DN 11

- » PURClean365+® 150 - Tubo per alimenti secondo (CE) 1935/2004, (CE) 10/2011 e (CE) 2023/2006.
- » Tubo in plastica a 3 strati con copertura liscia.
- » Particolarmente resistente alla pressione e flessibile fino a un massimo di 150 bar di pressione di esercizio.
- » Campo di applicazione: tubo per la pulizia ad alta pressione nell'industria alimentare, adatto anche per il lavaggio e schiumatura.
- » Adatto per acqua e miscele di detergenti comuni.
- » Adatto al contatto con prodotti alimentari liquidi.
- » Rete tessile imputrescibile a 1 strato maggiorato.

## Schiumatura a bassa pressione con testina ST-75.3

Sia che lavoriate solo con la pressione di rete, sia che utilizziate un sistema a media pressione, abbiamo la soluzione! I lavori di schiumatura e disinfezione non sono mai stati così facili per ogni applicazione. Con l'aiuto dello speciale iniettore due in uno ST-160.3, la quantità esatta di prodotti chimici per la pulizia e di aria viene pompata nel sistema. La testina di schiumatura ST-75.3, di nuova progettazione, può essere ruotata per scegliere se effettuare la pulizia con schiuma o il risciacquo.

In combinazione con il nuovo tubo per alimenti con diametro nominale 11, resistente alla pressione fino a 150 bar e prodotto secondo gli standard CE,

è un'attrezzatura perfetta per le applicazioni di pulizia nell'industria alimentare.

Il PURClean365+® 150 nella misura nominale 11 soddisfa tutti i requisiti e gli standard ed è dotato del simbolo del bicchiere e della forchetta.



**Pompa AR 20 LFP GCI (Blueflex) EM:**  
Annovi Reverberi

**Codice**  
170 323 54

**Codice**  
479 046 615 9



**Pistola per prodotti chimici ST-510:** Pistola con sfera in acciaio inox V4A / AISI 316 resistente agli agenti chimici. Guarnizioni in Viton. Max. 25 bar / 70 l/min. / 50° C



**Codice**  
200 510 500

**Testina schiumogena a bassa pressione ST-75.3:** Max. 25 bar, min. 3 bar. Temp. massima 80° C. Ingresso: 1/2" M



**Codice**  
200 075 900




**Codice**  
200 163 306

**Codice**  
200 031 510

**Codice**  
170 323 54



**Codice**  
200 163 389

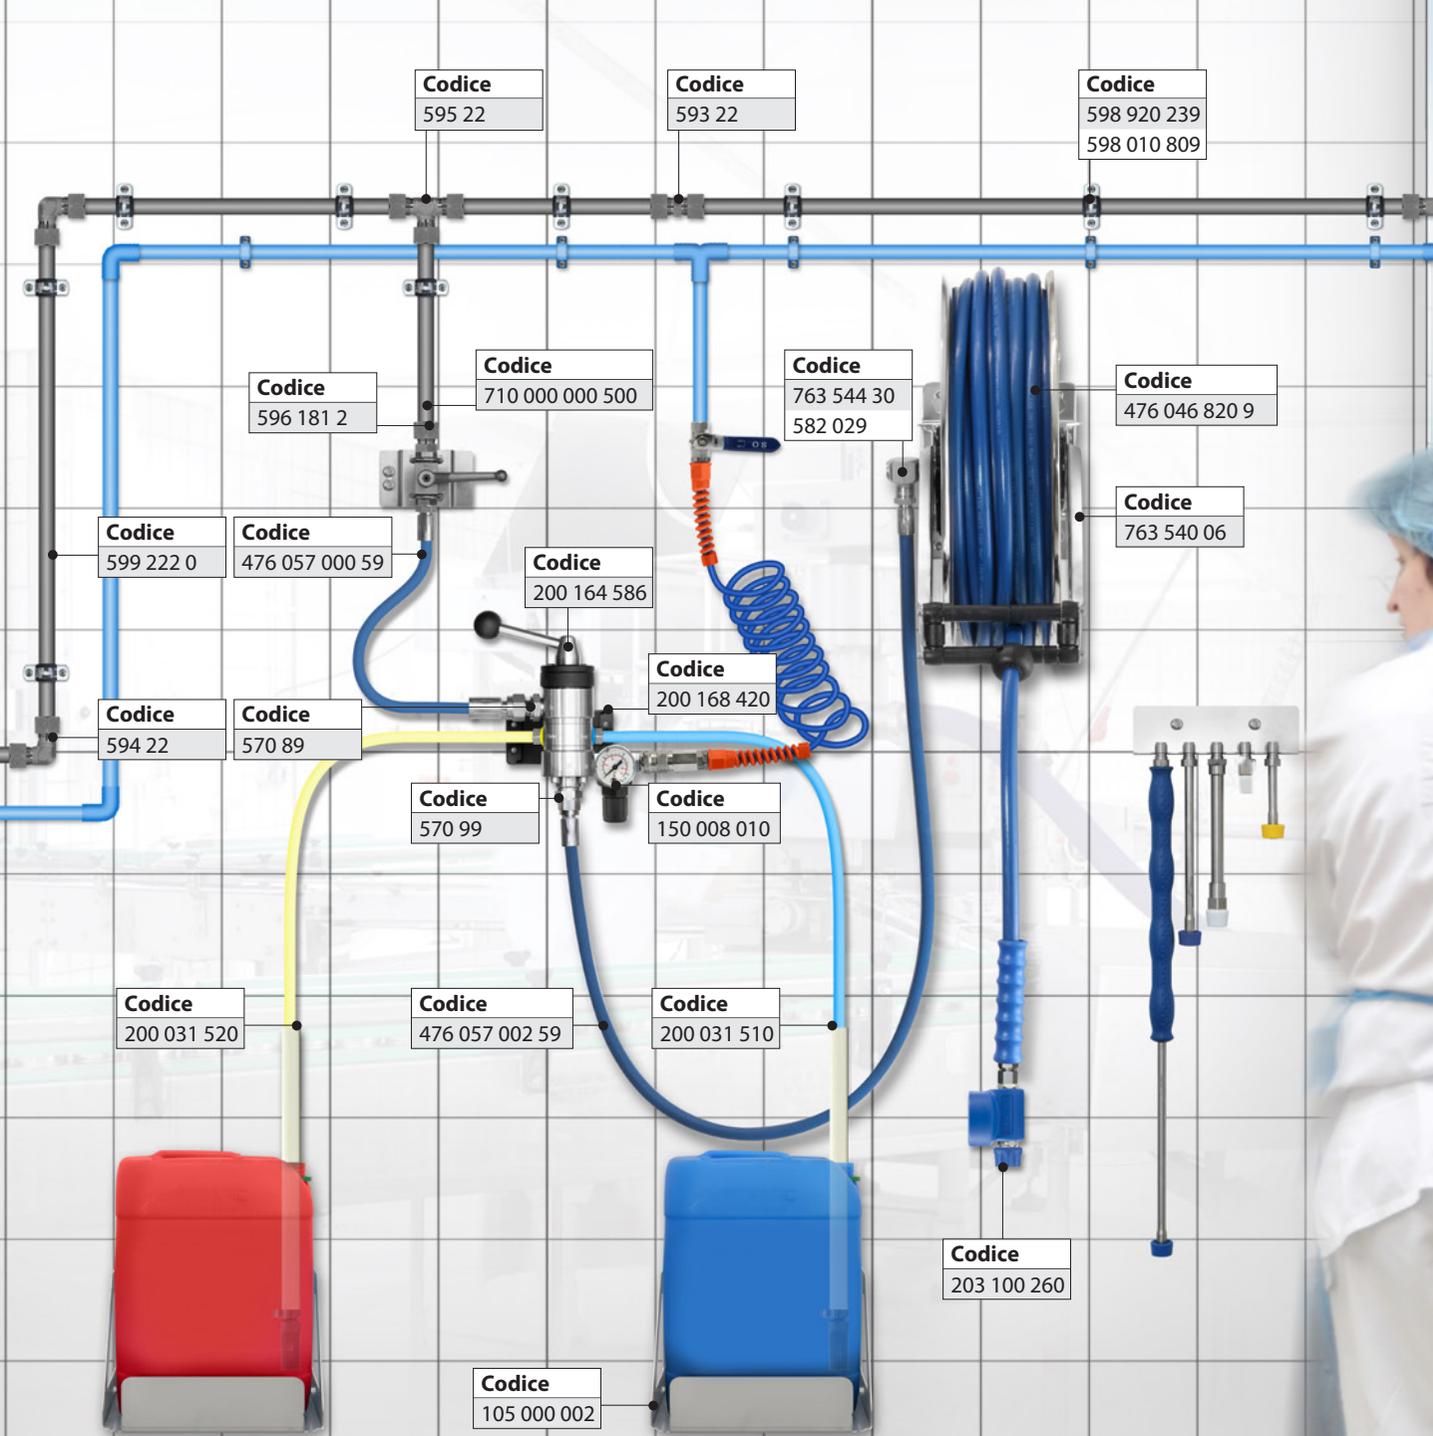

**easyfoam365 + schiumatura a bassa pressione:**  
 Tutto per la pulizia professionale a schiuma con aria compressa, richiesta una pressione di 6,5 bar.  
 Approfitta della nostra gamma di prodotti, perfettamente in sintonia tra loro per ottenere il miglior risultato di pulizia possibile.





## ST-3225 - pistola per l'industria alimentare

Con lo sviluppo di questo nuovo prodotto, il reparto di ingegneria è riuscito a combinare il meglio di due settori.

La pistola ST-3225, leggera e lineare, combina perfettamente i vantaggi ergonomici e funzionali di una valvola a sfera con la sicurezza dell'utente e il potenziale di risparmio idrico di una pistola con chiusura a secco.

**ST-3225:** Versione a bassa pressione disponibile con sistema di chiusura progressiva e bloccaggio in posizione aperta. Disponibile anche con giunto ST-3100.

**Codice**  
203 225 550

**LTF**

**LTF - Low Trigger Force** TF - Low Trigger Force forza di tenuta ridotta del 90% mentre la forza di innescò è ridotta del 40% contro le normali pistole del mercato.



**Valvola a sfera:** Giunto ST-3100: 1/2" F in acciaio inox. Con protezione blu.  
Max. 60 bar /  
95 °C / 120 l/min

**Codice**  
203 100 260



# Tutto per la schiumatura professionale nell'industria alimentare

## Grafico

Scegli gli accessori a te necessari!

1. Scegli l'iniettore, 2. Scegli la pistola, 3. Scegli l'ugello

1. INIETTORE SENZA ARIA COMPRESSA							1. INIETTORE CON ARIA COMPRESSA						
	nome	prodotto	portata	opzione di risciacquo bypass	misurazione regolabile	altre opzioni		nome	prodotto	portata	opzione di risciacquo bypass	misurazione regolabile	altre opzioni
	ST-160		6-60 l/min	-				ST-160.2		4-80 l/min	-		
	ST-160 ST-161		6-60 l/min	-				ST-160.3		4-120 l/min	-		
	ST-166		6-60 l/min	-				ST-168		4-80 l/min	risciacquo schiuma		
	ST-167		6-80 l/min	risciacquo schiuma				ST-168 ST-161		4-80 l/min	risciacquo schiuma		
	ST-167		6-80 l/min	risciacquo schiuma		adatto a condizioni estreme		ST-164		4-80 l/min	disinfezione schiuma risciacquo		
	ST-167 ST-161		6-80 l/min	risciacquo schiuma				ST-164		4-80 l/min	disinfezione schiuma risciacquo		presa d'aria sensibile alla pressione d'ingresso dell'acqua
	ST-164		6-80 l/min	disinfezione schiuma risciacquo				ST-162		4-80 l/min	risciacquo schiuma		



Agente schiumogeno



Agente schiumogeno e disinfettante



Prodotto chimico molto aggressivo

# easyfoam365+ Tutto per la schiumatura professionale nell'industria alimentare

## Grafico

2. UNITA' DI SCHIUMAGGIO SENZA ARIA COMPRESSA					
	nome	sotto 25 l/min.	oltre 25 l/min.	lancia schiuma	Tecnologia LTF
	ST-2700	✓	-		LTF
			✓		
2. FOAM UNIT FOR FOAMING WITH COMPRESSED AIR					
	nome	sotto 15 l/min.	oltre 15 l/min.	lancia schiuma	Tecnologia LTF
	ST-2720	✓	-		LTF
	ST-2725	✓	-		LTF
	ST-3300	✓	-		-
	ST-3100	✓	-		-
	ST-3225	✓	-		-
	ST-510	✓	-		-

3. LANCIA SCHIUMA (SENZA ARIA COMPRESSA)			
	nome	sotto 25 l/min.	oltre 25 l/min.
	ST-75	✓	-
	ST-75 SS	✓	-
	ST-75.3	✓	-

### Staffa per iniettori



ST-164, ST-167, ST-168, ST-160.2, ST-160.3

#### Codice

200 168 420

### Porta lance



Acciaio INOX. Supporto a parete per 5 lance.

#### Codice

040 003 830

### Ugello per schiuma Polipropilene



Ora disponibile in molti colori!  
Ugello 50° 200 con attacco.  
Peso: 43 grammi

**LTF - Low Trigger Force** 90% di forza di tenuta ridotta e 40% di forza di innesco ridotta rispetto alle normali pistole del mercato.

easyfoam365+

