



Hydro

Cleaning Systems

PERSONALITÀ
ED INNOVAZIONE



IMPIANTI FISSI MONO E MULTILANCIA
E SOLUZIONI PER LA PULIZIA INDUSTRIALE

hydrosrl.com

L'ESPERIENZA

È LA NOSTRA FORZA

L'INNOVAZIONE FA IL RESTO

La sfida ha inizio dove c'è un' esigenza di pulizia.

Come esperti del settore mettiamo i nostri 40 anni di esperienza al servizio dei clienti. HYDRO SRL ha come obiettivo la ricerca di soluzioni tecnologiche nel campo della progettazione e della produzione di idropulitrici e di impianti di lavaggio e sanificazione, promuovendo il concetto TAILOR MADE (realizzazione su misura) per adattarsi alle singole esigenze, nei vari settori di applicazione.

HYDRO SRL offre prodotti che, utilizzando le migliori tecnologie, permettono un risparmio in termini lavorativi, energetici e di sicurezza senza mai tralasciare la cura artigiana che da sempre contraddistingue il nostro lavoro.

Renato Paganini

General Manager




SEMPLIFICHIAMO LE COSE



**LA NOSTRA QUALITÀ
NON SCENDE MAI
A COMPROMESSI**



ASSISTENZA POST VENDITA

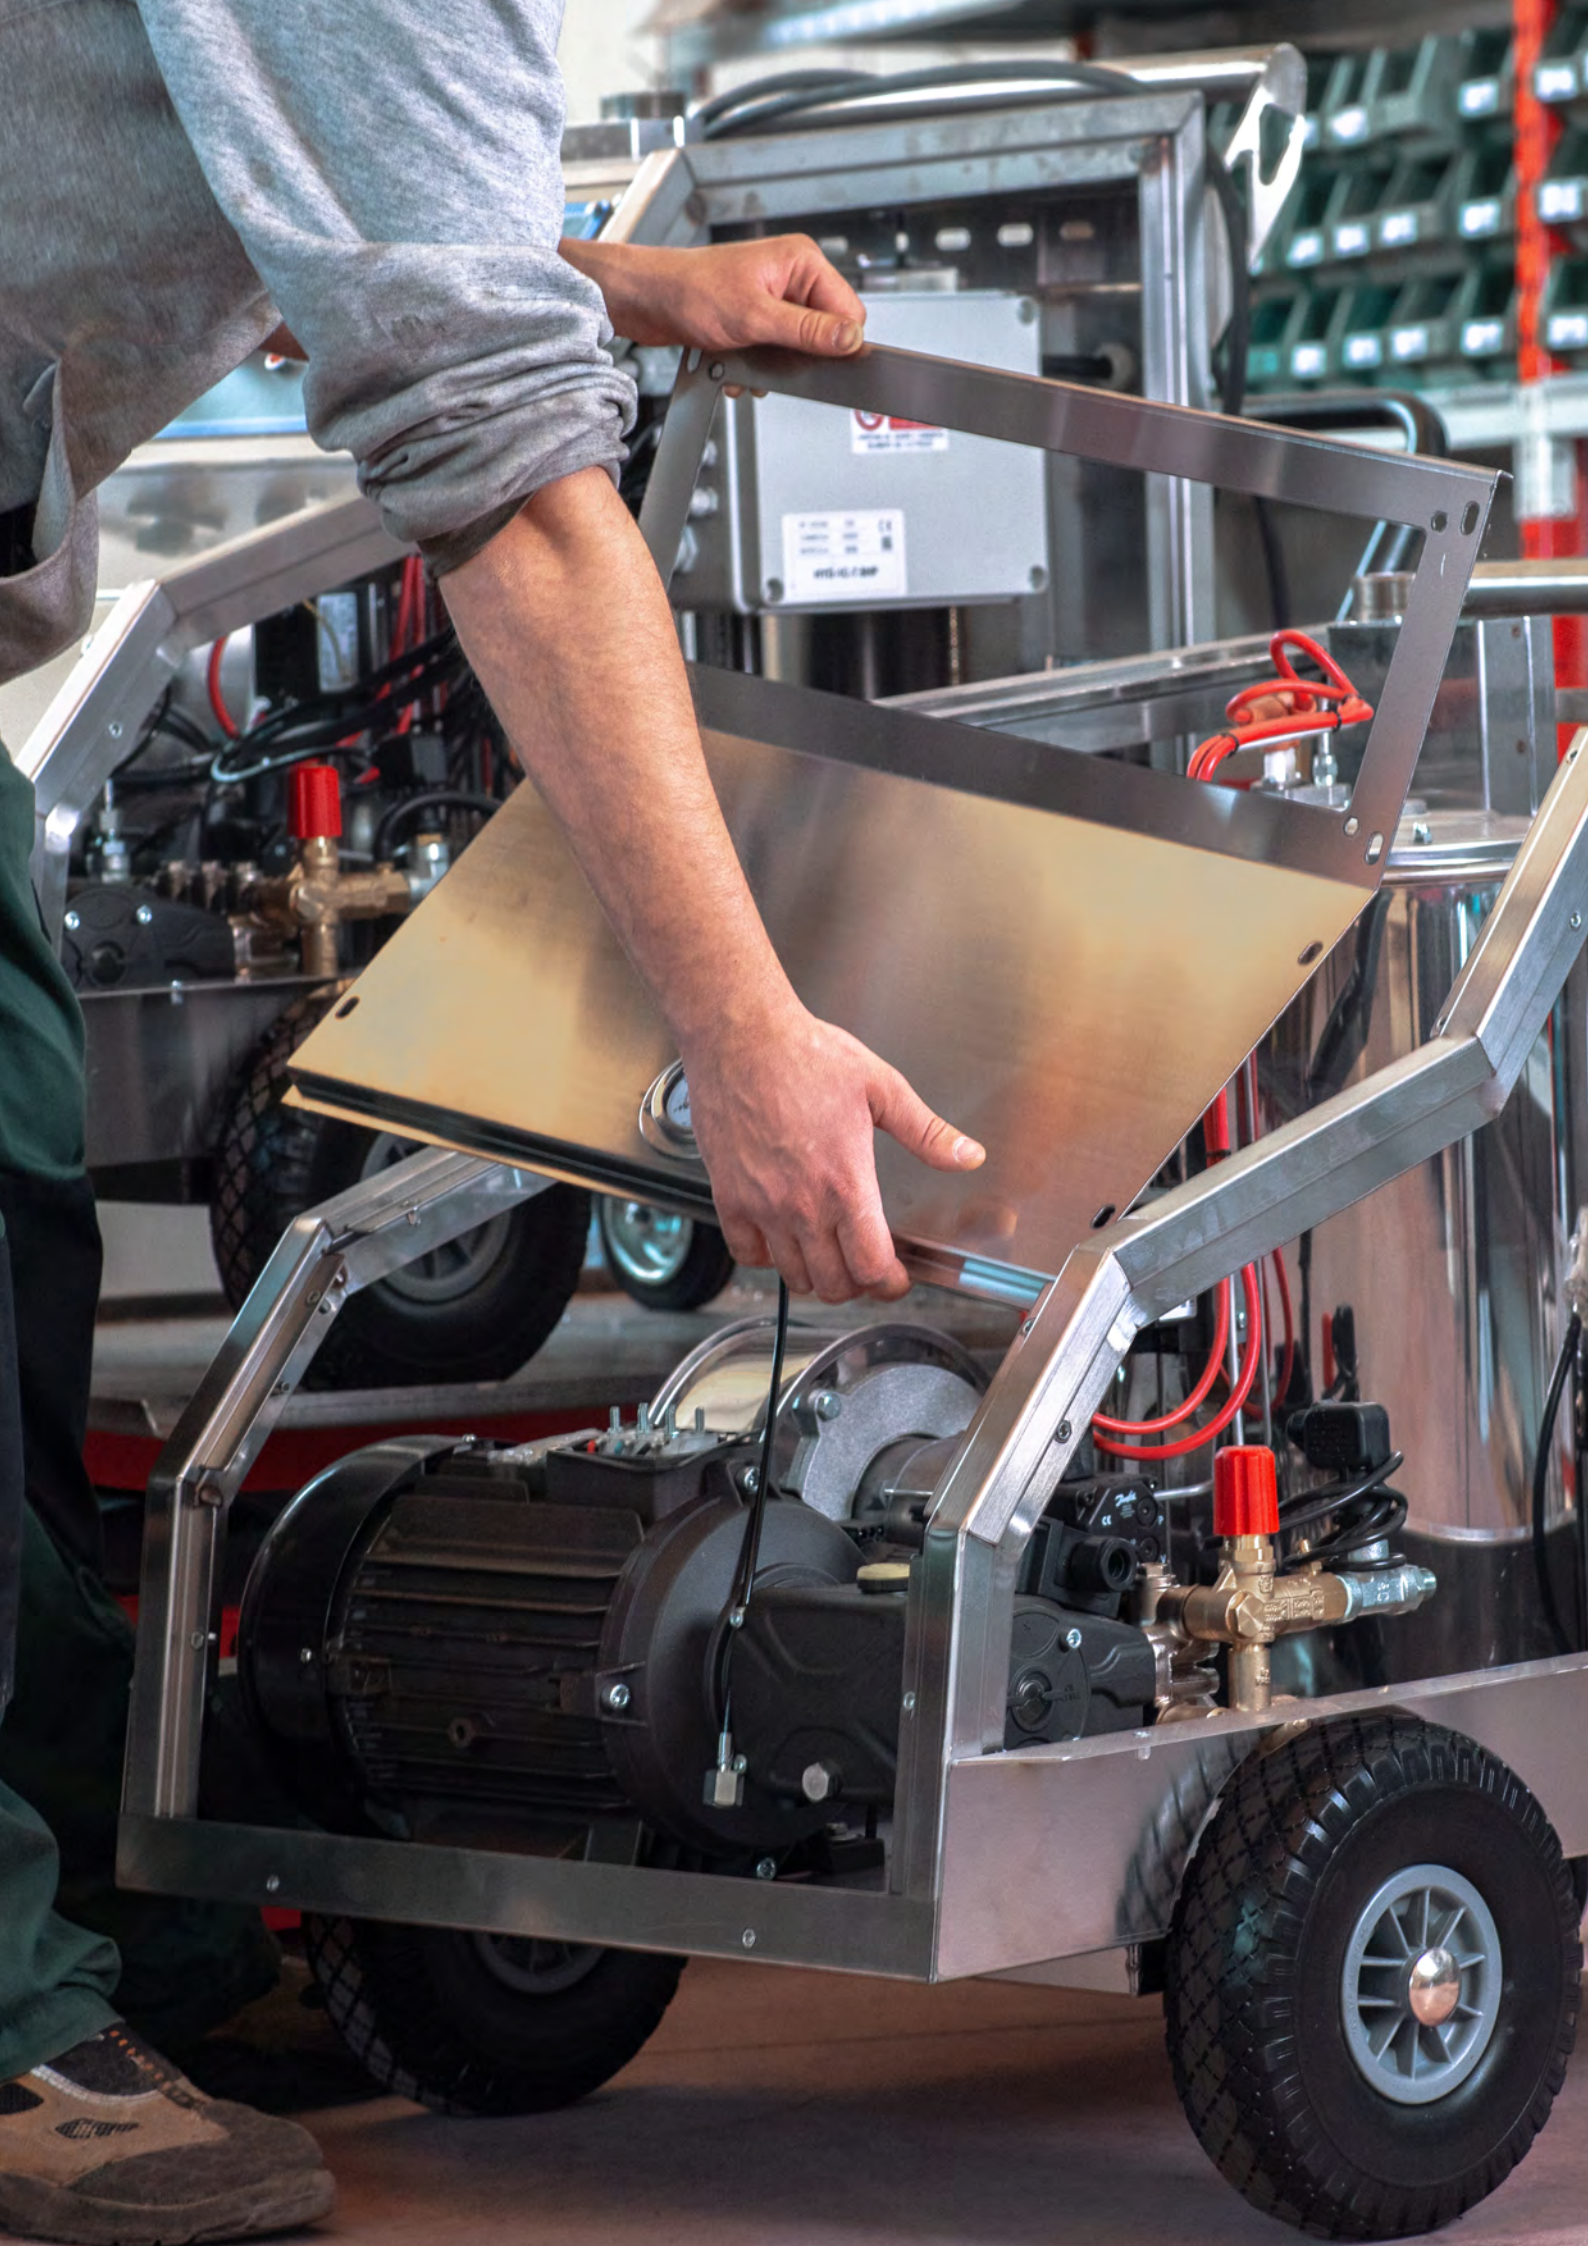




PROGETTIAMO ... E COSTRUIAMO.

- Impianti centralizzati multi operatori
- Idropulitrici e idrosabbiatrici



REALIZZIAMO PROGETTI AD HOC

- La nostra esperienza sul prodotto arriva fino alla realizzazione di soluzioni personalizzate, per poter soddisfare ogni tipo di esigenza.





CURA ARTIGIANA ... E INNOVAZIONE.

Progettiamo, costruiamo, testiamo e seguiamo passo passo la nascita dei nostri prodotti, adoperando soluzioni innovative e tecnologiche.



LE APPLICAZIONI

... ALCUNI ESEMPI



INDUSTRIA MECCANICA

TRASPORTI

LAVAGGI

EDILIZIA

IMPRESE DI PULIZIA



ALIMENTARE

- INDUSTRIA PER LA TRASFORMAZIONE E LAVORAZIONE PRODOTTI VEGETALI
- INDUSTRIA PER LA TRASFORAMZIONE E LAVORAZIONE PRODOTTI ANIMALI



AGRICOLTURA

- AGRICOLTURA TRADIZIONALE
- VITIVINICOLA
- AGROALIMENTARE
- ALLEVAMENTI

SOMMARIO

IMPIANTI FISSI DI LAVAGGIO MONO POMPA MONO OPERATORE

Imp. fisso di lavaggio per acqua alta temperatura PHT.....	9
--	---

IMPIANTI FISSI DI LAVAGGIO MULTI POMPA E MULTI OPERATORI CON PLC E TRASDUTTORE

imp. fisso di lavaggio per acqua alta temperatura 2 pompe 2 operatori BOX LC-HT 2X2 140/42.....	11
imp. fisso di lavaggio per acqua alta temperatura 3 pompe 3 operatori BOX LC-HT 3X3 140/63.....	12
Imp. fisso di lavaggio per acqua alta temperatura 4 pompe 4 operatori BOX LC-HT 4x4 140/84.....	13
Imp. fisso di lav. per acqua alta temperatura 5 pompe 5 operatori BOX LC-HT 5x5 140/105.....	14
Imp. fisso di lav. per acqua alta temp.emperatura 6 pompe 6 operatori BOX LC-HT 6x6 140/126.....	16

IMPIANTI FISSI DI LAVAGGIO MULTI OPERATORI CON INVERTER

Imp. fisso di lavaggio per acqua alta temperatura 1 pompa 2 operatori LC-HT 1x2 140/40.....	18
Imp. fisso di lavaggio per acqua alta temperatura 1 pompa 2 operatori BOX LC-HT 1x2 140/38.....	20
Imp. fisso di lavaggio per acqua alta temperatura 1 pompa 3 operatori LC-HT 1x3 150/60.....	22
Imp. fisso di lavaggio per acqua alta temperatura 2 pompe 4 operatori BOX LC-HT 2x4 140/80.....	24

IDROPULITRICI PER SETTORE ALIMENTARE

Gruppo pompa e motore per acqua alta temperatura KPM HT KIT.....	29
Idropulitrice in acciaio inox per acqua alta temperatura con motore elettrico RALLY INOX HT.....	30

CARRELLO INOX MULTIFUNZIONE PER LAVAGGIO E SCHIUMATURA

Carrello inox per lavaggio e schiumatura "CSX".....	33
---	----

TUTTE LE IMMAGINI SONO INSERITE A SCOPO ILLUSTRATIVO. I PRODOTTI POSSONO SUBIRE MODIFICHE.



IMPIANTI DI LAVAGGIO MONO E MULTI OPERATORI

STATIONARY H.P.W SINGLE AND MULTIPLE USERS



PHT



GESTITO DA PLC SIEMENS e TRASDUTTORE

- Struttura fissa a muro in acciaio inox 304
- Pompa alta pressione (ingresso acqua max 85° C)
- Motore elettrico anodizzato con giunto per tutti i modelli
- Vaschetta acqua di serie
- Sensore di temperatura in ingresso acqua (temperatura consigliata 70° C)
- Quadro con PLC e con trasduttore
- Manometro di pressione
- Aspirazione detergente in bassa pressione
- Valvola di regolazione HT
- TotalStop
- Uso industriale



CONTROLLED BY SIEMENS PLC AND PRESSURE TRANSDUCER

- 304 Stainless steel frame
- Anodized electric motor with flexible joint
- High pressure piston pumps (inlet max water temperature 85° C)
- Water tank kit
- Inlet water with temperature sensor (recommended temperature 70 ° C)
- Electric box with PLC and pressure transducer
- Pressure gauge
- Low-pressure detergent suction
- HT Professional unloader valve
- TotalStop device

CODICE CODE	MODELLO MODEL		POMPA PUMP	ALIMENTAZIONE SUPPLY VOLTAGE									KG	LXPXH CM
				Ph	V	Hz				HP	KW			
000331	PHT	150/15	Interpump serie 47 VHT	3	400	50	150	900	1450	5,5	4	70°C	80	80 x 50 x 40
000185	PHT	160/21	Interpump serie 47 VHT	3	400	50	160	1260	1450	7,5	5,5	70°C	90	80 x 50 x 40
000081	PHT	160/21	Interpump serie 66 VHT	3	400	50	160	1260	950	10	7,5	70°C	95	80 x 50 x 40

IMBALLO PACKAGING 80 x 120 x 100 Cm



Pressione massima
Max pressure



Portata massima
Max flow rate



Giri motore
Rpm motor



Temperatura max
ingresso acqua
Inlet



Potenza assorbita
Absorbed power



PHT

EQUIPAGGIAMENTO OPTIONAL *OPTIONAL EQUIPMENT*

CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	
557209	ATTACCO RAPIDO ST-45 3/8" F INOX PLUG 3/8F SS	
200045565	ATTACCO RAPIDO ST-45-250 3/8 FEMMINA INOX C/GHIERA COUPLING ST-45-250 KW 3/8F INOX BLUE	
357154510	TUBO AP 10 MT 3/8" - GREY WRAPPED COVER HP HOSE GREY 2-10 3/8"F 10 MTR	
357154515	TUBO AP 15 MT 3/8" - GREY WRAPPED COVER HP HOSE GREY 2-10 3/8"F 15 MTR	
357154520	TUBO AP 20 MT 3/8"- GREY WRAPPED COVER HP HOSE GREY 2-10 3/8"F 20 MTR	
51140591	LANCIA COMPL. 15° SS "KEW" 800 INOX - LANCE COMPL. 15° SS "KEW" 800	
51150591	LANCIA COMPL. 15° "KEW" 1000 INOX - LANCE COMPL. 15° SS "KEW" 1 MTR	
51170591	LANCIA COMPL. 15° "KEW" 1500 INOX - LANCE COMPL. 15° SS "KEW" 1,5 MTR	
51190591	LANCIA COMPL. 15° "KEW" 2000 INOX - LANCE COMPL. 15° SS "KEW" 2 MTR	
517053630	LANCIA DOPPIA SS ST-53.2-1000/300 1/4 M - TWIN LANCE SS ST-53.2-1000/300 1/4M	
202300570	PISTOLA ST-2300 KW SWIVEL WASH GUN ST-2300 "KEW"-SWIVEL	
202700575	PISTOLA ST-2700 INOX KW SWIVEL WASH GUN ST-2700 "KW"-SWIVEL	
200097500	LANCIA LAVAPAVIMENTI ST-97 400mm FLOOR CLEANER SS 400 1/4"M	



IMPIANTO DI LAVAGGIO CENTRALIZZATO AD ACQUA
FREDDA CON POMPE ALTA TEMPERATURA

STATIONARY H.P.W. COLD WATER - HIGH TEMPERATURE PUMPS




BOX LC-HT 2x2

IMPIANTO 2 OPERATORI

2 OPERATORS

140BAR 42 LT/MIN



IMPIANTO DI LAVAGGIO GESTITO DA PLC SIEMENS E TRASDUTTORE

Caratteristiche tecniche:

- Struttura fissa chiusa da pannelli e completa di vasca acqua (capacità 90 lt), tutto interamente in acciaio inox 304.
- 2 Motori elettrici da 7,5hp a 1450 rpm (albero cavo)
- 2 Pompe acqua serie HT - portata massima 21 lt/minuto a 1450 giri al minuto - massima temperatura ingresso acqua 85°C, consigliata 70° C
- 2 Valvole di sicurezza
- 2 Valvole di non ritorno
- Trasmettitore di pressione - trasduttore
- Quadro elettrico
- PLC Siemens
- Elettrovalvola in ingresso acqua
- Galleggianti di livello di minima e massima

Sicurezze e segnalazioni:

- Segnalazione mancanza acqua
- Segnalazione temperatura in ingresso acqua oltre i 70° C
- Segnalazione perdite su impianto
- Contatore e segnalazione manutenzione pompe
- Segnalazione termica motore

CENTRALIZED WASHING SYSTEM CONTROLLED BY SIEMENS PLC AND PRESSURE TRANSDUCER

Technical features:

- Fixed structure closed by panel box and complete with water tank (capacity 90 lt). All is made of 304 stainless steel.
- 2 - 7,5 HP electric motor 1450 RPM
- 2 - HT series water pump - maximum flow 21 l / minute at 1450 rpm - maximum water inlet temperature 85° C, recommended 70° C
- 2 - Safety valve
- 2 - High pressure check valve
- Pressure transmitter - transducer
- Electric box
- Siemens PLC
- Solenoid valve at the water inlet
- Floats of minimum and maximum level

Reporting Safety devices:

- Reporting lack of water
- Reporting Water inlet temperature over 70° C
- Reporting loss of water in the system
- Hour-meter and pumps maintenance report
- Reporting motor thermal

CODICE CODE	MODELLO MODEL	POMPA PUMP		ALIMENTAZIONE SUPPLY VOLTAGE					LT/MIN PER LT/MIN PER						MAX
				Ph	V	Hz						HP	kW		
000540	BOX LC-HT 2x2 140/42	Comet serie RW HT	1	3	400	50	140	1260	21		1450	7,5	5,5	70 C°	
000613		Interpump serie 47HT	2				140	2520	21		1450	15	11		



Pressione massima
Max pressure



Portata massima
Max flow rate



Giri motore
Rpm motor



Potenza assorbita
Absorbed power



Temperatura max
ingresso acqua
Inlet



Operatore
Operator



BOX LC-HT 3x3


IMPIANTO 3 OPERATORI

3 OPERATORS

140 BAR 63 LT/MIN



Peso kg 150 circa Weight
about 150 kilos



IMPIANTO DI LAVAGGIO GESTITO DA PLC SIEMENS E TRASDUTTORE

Caratteristiche tecniche:

- Struttura fissa chiusa da pannelli e completa di vasca acqua (capacità 90 lt), tutto interamente in acciaio inox 304.
- 3 Motori elettrici da 7,5hp a 1450 rpm
- 3 Pompe acqua serie HT - portata massima 21 lt/minuto a 1450 giri al minuto - massima temperatura ingresso acqua 85° C, consigliata 70° C
- 3 Valvole di sicurezza
- 3 Valvole di non ritorno
- Trasmittitore di pressione – trasduttore
- Quadro elettrico
- PLC Siemens
- Elettrovalvola in ingresso acqua
- Galleggianti di livello di minima e massima

Sicurezze e segnalazioni:

- Segnalazione mancanza acqua
- Segnalazione temperatura in ingresso acqua oltre i 70° C
- Segnalazione perdite su impianto
- Contatore e segnalazione manutenzione pompe
- Segnalazione termica motore



WASHING SYSTEM CONTROLLED BY SIEMENS PLC AND PRESSURE TRANSDUCER

Technical features:

- Fixed structur closed by panel box and complete with water tank (capacity 90 lt). All is made of 304 stainless steel.
- 3 - 7,5 HP electric motor 1450 RPM
- 3 - HT series water pump - maximum flow 21 l / minute at 1450 rpm -maximum water inlet temperature 85° C, recommended 70° C
- 3-Safety valve
- 3 - High pressure check valve
- Pressure transmitter - transducer
- Electric box
- Siemens PLC
- Solenoid valve at the water inlet
- Floats of minimum and maximum level

Reporting Safety devices:

- Reporting lack of water
- Reporting Water inlet temperature over 70° C
- Reporting loss of water in the system
- Hour-meter and pumps maintenance report
- Reporting motor thermal

CODICE CODE	MODELLO MODEL	POMPA PUMP		ALIMENTAZIONE SUPPLY VOLTAGE					LT/MIN PER LT/MIN PER					 MAX
				Ph	V	Hz	BAR	LT/H		RPM	HP	kW		
000633	BOX LC-HT 3x3 140/63	Interpump serie 47HT	1	3	400	50	140	1260	21		1450	7,5	5,5	70 C°
000....			2				140	2520	21		1450	15	11	
		Comet serie RW HT	3				140	3780	21		1450	22,5	16,5	



Pressione massima
Max pressure



Portata massima
Max flow rate



Giri motore
Rpm motor



Potenza assorbita
Absorbed power



Temperatura max
ingresso acqua
Inlet



Operatore
Operator



IMPIANTO DI LAVAGGIO CENTRALIZZATO AD ACQUA FREDDA
CON POMPE ALTA TEMPERATURA

STATIONARY H.P.W. COLD WATER - HIGH TEMPERATURE PUMPS



BOX LC-HT 4x4


IMPIANTO 4 OPERATORI

4 OPERATORS

140BAR 84 LT/MIN



Peso kg 300
circa Weight
about 300 kilos



IMPIANTO DI LAVAGGIO GESTITO DA PLC SIEMENS E TRASDUTTORE

Caratteristiche tecniche:

- Struttura fissa chiusa da pannelli e completa di vasca acqua (capacità 90 lt), tutto interamente in acciaio inox 304.
- 4 Motori elettrici da 7,5hp a 1450 rpm
- 4 Pompe acqua serie HT - portata massima 21 lt/minuto a 1450 giri al minuto - massima temperatura ingresso acqua 85° C, consigliata 70° C
- 4 Valvole di sicurezza
- 4 Valvole di non ritorno
- Trasmettitore di pressione - trasduttore
- Quadro elettrico
- PLC Siemens
- Elettrovalvola in ingresso acqua
- Galleggianti di livello di minima e massima

Sicurezze e segnalazioni:

- Segnalazione mancanza acqua
- Segnalazione temperatura in ingresso acqua oltre i 70° C
- Segnalazione perdite su impianto
- Contatore e segnalazione manutenzione pompe
- Segnalazione termica motore

WASHING SYSTEM CONTROLLED BY SIEMENS PLC AND PRESSURE TRANSDUCER

Technical features:

- Fixed structure closed by panel box and complete with water tank (capacity 90 lt). All is made of 304 stainless steel.
- 4 - 7,5 HP electric motor 1450 RPM
- 4- HT series water pump - maximum flow 21 l / minute at 1450 rpm
- maximum water inlet temperature 85° C, recommended 70° C

- 4-Safety valve
- 4- High pressure check valve
- Pressure transmitter - transducer
- Electric box
- Siemens PLC
- Solenoid valve at the water inlet
- Floats of minimum and maximum level

Reporting Safety devices:

- Reporting lack of water
- Reporting Water inlet temperature over 70° C
- Reporting loss of water in the system
- Hour-meter and pumps maintenance report
- Reporting motor thermal

CODICE CODE	MODELLO MODEL	POMPA PUMP		ALIMENTAZIONE SUPPLY VOLTAGE					LT/MIN PER LT/MIN PER					 MAX
				Ph	V	Hz						BAR	LT/H	
000503	BOX LC-HT 4x4 140/84	Interpump serie 47HT	1	3	400	50	140	1260	21	1450	7,5	5,5	70 C°	
			2				140	2520	21	1450	15	11		
000615		Comet serie RW HT	3				140	3780	21	1450	22,5	16,5		
			4				140	5040	21	1450	30	22		





BOX LC-HT 5x5

IMPIANTO 5 OPERATORI/ 5 OPERATORS

140 BAR 105 LT/MIN



IMPIANTO DI LAVAGGIO GESTITO DA PLC SIEMENS E TRASDUTTORE

Caratteristiche tecniche:

- Struttura fissa chiusa da pannelli e completa di vasca acqua (capacità 90 lt), tutto interamente in acciaio inox 304.
- 5 Motori elettrici da 7,5hp a 1450 rpm
- 5 Pompe acqua serie HT - portata massima 21 lt/minuto a 1450 giri al minuto - massima temperatura ingresso acqua 85° C, consigliata 70° C
- 5 Valvole di sicurezza
- 5 Valvole di non ritorno
- Trasmettitore di pressione – trasduttore
- Quadro elettrico
- PLC Siemens
- Elettrovalvola in ingresso acqua
- Galleggianti di livello di minima e massima

Sicurezze e segnalazioni:

- Segnalazione mancanza acqua
- Segnalazione temperatura in ingresso acqua oltre i 70° C
- Segnalazione perdite su impianto
- Contatore e segnalazione manutenzione pompe
- Segnalazione termica motore

CENTRALIZED WASHING SYSTEM CONTROLLED BY SIEMENS PLC AND PRESSURE TRANSDUCER

Technical features:

- Fixed structur closed by panel box and complete with water tank (capacity 90 lt). All is made of 304 stainless steel.
- 5 - 7,5 HP electric motor 1450 RPM
- 5- HT series water pump - maximum flow 21 l / minute at 1450 rpm -maximum water inlet temperature 85° C, recommended 70° C
- 5-Safety valve
- 5- High pressure check valve
- Pressure transmitter - transducer
- Electric box
- Siemens PLC
- Solenoid valve at the water inlet
- Floats of minimum and maximum level

Reporting Safety devices:

- Reporting lack of water
- Reporting Water inlet temperature over 70° C
- Reporting loss of water in the system
- Hour-meter and pumps maintenance report
- Reporting motor thermal



IMPIANTO DI LAVAGGIO CENTRALIZZATO AD ACQUA FREDDA
CON POMPE ALTA TEMPERATURA

STATIONARY H.P.W. COLD WATER - HIGH TEMPERATURE PUMPS



BOX LC-HT 5x5

IMPIANTO 5 OPERATORI/
5 OPERATORS

140 BAR 105 LT/MIN

CODICE CODE	MODELLO MODEL	POMPA PUMP		ALIMENTAZIONE SUPPLY VOLTAGE					LT/MIN PER LT/MIN PER 				 MAX
				Ph	V	Hz	BAR	LT/H		RPM	HP	kW	
000539	BOX LC-HT 5x5 140/105	Interpump serie 47HT	1	3	400	50	140	1260	21	1450	7,5	5,5	70 C°
			2				140	2520	21	1450	15	11	
Comet serie RW HT		3	140				3780	21	1450	22,5	16,5		
		4	140				5040	21	1450	30	22		
		5	140				6300	21	1450	37,5	27,5		



Pressione massima
Max pressure



Portata massima
Max flow rate



Giri motore
Rpm motor



Potenza assorbita
Absorbed power




Temperatura max
ingresso acqua
Inlet



Operatore
Operator

peso Kg 350 circa

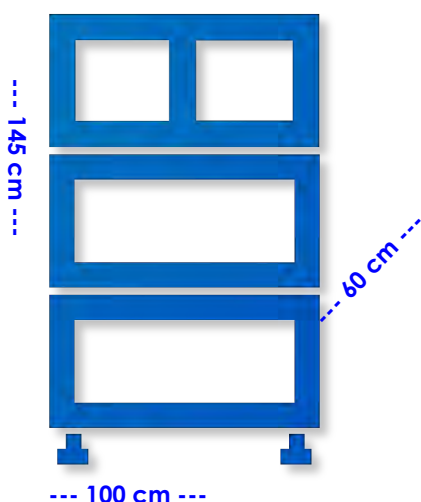



BOX LC-HT 6x6

IMPIANTO 6 OPERATORI/ 6 OPERATORS

140 BAR 126 LT/MIN



IMPIANTO DI LAVAGGIO GESTITO DA PLC SIEMENS E TRASDUTTORE

Caratteristiche tecniche:

- Struttura fissa chiusa da pannelli e completa di vasca acqua (capacità 90 lt), tutto interamente in acciaio inox 304.
- 6 Motori elettrici da 7,5hp a 1450 rpm
- 6 Pompe acqua serie HT - portata massima 21 lt/minuto a 1450 giri al minuto - massima temperatura ingresso acqua 85° C, consigliata 70° C
- 6 Valvole di sicurezza
- 6 Valvole di non ritorno
- Trasmettitore di pressione – trasduttore
- Quadro elettrico
- PLC Siemens
- Elettrovalvola in ingresso acqua
- Galleggianti di livello di minima e massima

Sicurezze e segnalazioni:

- Segnalazione mancanza acqua
- Segnalazione temperatura in ingresso acqua oltre i 70° C
- Segnalazione perdite su impianto
- Contatore e segnalazione manutenzione pompe
- Segnalazione termica motore

WASHING SYSTEM CONTROLLED BY SIEMENS PLC AND TRANSDUCER

Technical features:

- Fixed structure closed by panel box and complete with water tank (capacity 90 lt). All is made of 304 stainless steel.
- 6 - 7,5 HP electric motor 1450 RPM
- 6- HT series water pump - maximum flow 21 l / minute at 1450 rpm - maximum water inlet temperature 85° C, recommended 70° C
- 6-Safety valve
- 6- High pressure check valve
- Pressure transmitter - transducer
- Electric box
- Siemens PLC
- Solenoid valve at the water inlet
- Floats of minimum and maximum level

Reporting Safety devices:

- Reporting lack of water
- Reporting Water inlet temperature over 70° C
- Reporting loss of water in the system
- Hour-meter and pumps maintenance report
- Reporting motor thermal



IMPIANTO DI LAVAGGIO CENTRALIZZATO AD ACQUA FREDDA CON POMPE ALTA TEMPERATURA

STATIONARY H.P.W. COLD WATER - HIGH TEMPERATURE PUMPS



BOX LC-HT 6x6

CODICE CODE	MODELLO MODEL	POMPA PUMP		ALIMENTAZIONE SUPPLY VOLTAGE					LT/MIN PER LT/MIN PER					 MAX
				Ph	V	Hz						HP	kW	
000541	BOX LC-HT 6x6 140/126	Interpump serie 47HT	1	3	400	50	140	1260	21	1450	7,5	5,5	70 C°	
			2				140	2520	21	1450	15	11		
			3				140	3780	21	1450	22,5	16,5		
000616		Comet serie RW HT	4				140	5040	21	1450	30	22		
			5				140	6300	21	1450	37,5	27,5		
			6				140	7560	21	1450	45	33		



Pressione massima
Max pressure



Portata massima
Max flow rate



Giri motore
Rpm motor



Potenza assorbita
Absorbed power




Temperatura max
ingresso acqua
Inlet



Operatore
Operator

peso Kg 380 circa

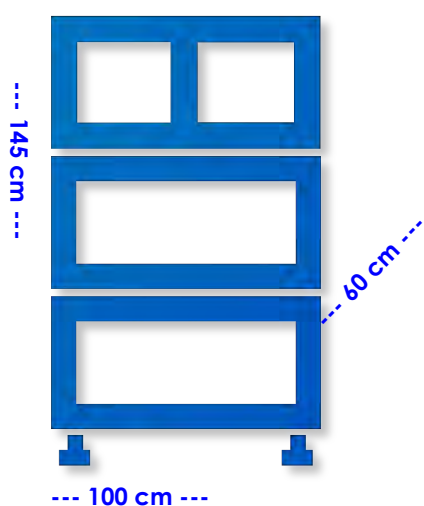



LC-HT 1x2



IMPIANTO 2 OPERATORI - 2 OPERATORS

140 BAR 40 LT/MIN



IMPIANTO DI LAVAGGIO GESTITO DA PLC SIEMENS ED INVERTER

Caratteristiche tecniche:

- Struttura fissa, interamente in acciaio inox 304, composta da basamento per gruppo pompa motore, scatola quadro elettrico e vasca acqua (capacità 40 lt)
- Motore elettrico 17HP con servoventilazione
- Pompa acqua serie HT - portata massima 38/42 lt/minuto a 1450 giri al minuto - massima temperatura ingresso acqua 85° C, consigliata 70° C
- Valvola di sicurezza
- Trasmettitore di pressione - trasduttore
- Quadro elettrico con ventilazione
- PLC Siemens
- Inverter
- Elettrovalvola in ingresso acqua
- Galleggianti di livello di minima e massima

Dispositivi di sicurezza:

- Mancanza acqua
- Sensore di temperatura in ingresso acqua (max 70° C)

MODALITÀ DI UTILIZZO

L'impianto può essere alimentato con acqua calda fino a 70°C ed è ideato per lavorare con massimo 2 operatori contemporaneamente. Grazie all'utilizzo dell'inverter, che gestisce i giri del motore, è possibile programmare le prestazioni dello stesso, sulla base di quanti operatori lo utilizzeranno contemporaneamente. Quando l'impianto lavorerà con un solo operatore, il motore verrà rallentato dall'inverter fino a 700 giri al minuto ed erogherà 19/21 lt al minuto a 140 bar. Se invece verrà utilizzato contemporaneamente dai 2 operatori, l'inverter calibrerà i giri del motore facendoli aumentare progressivamente fino ad un massimo di 1450 giri al minuto ed erogherà sempre 19/21 lt al minuto per operatore. Questo consente un notevole risparmio in termini di consumo, che saranno proporzionali solo al reale utilizzo.



WASHING SYSTEM CONTROLLED BY SIEMENS PLC AND INVERTER

Technical features:

- Fixed structure made entirely of 304 stainless steel, with a shelf for the group motor & pump unit, electric box and water tank (capacity 40 lt)
- 17HP Servoventilated electric motor
- HT series water pump - maximum flow 38/42 l / minute at 1450 rpm - maximum water inlet temperature 85° C, recommended 70° C
- Safety valve
- Pressure transmitter - transducer
- Electric box with ventilation
- Siemens PLC
- Inverter
- Solenoid valve at the water inlet
- Floats of minimum and maximum level

Safety devices:

- Lack of water
- Water inlet temperature sensor (max 70° C)

HOW TO USE IT

The system can be supplied with hot water up to 70 ° C and is designed for work with up to 2 operators at the same time. Thanks to the use of the inverter, which manages the engine revolutions, it is possible to program the performance of the same, on the basis of how many operators will use it at the same time. When the plant will work with only one operator, the engine it will be slowed down by the inverter up to 700 rpm and will deliver 19/21 liters per minute to 140 bar. If instead it will be used simultaneously by the 2 operators, the inverter will calibrate the revolutions of the engine making them progressively increase up to a maximum of 1450 rpm per minute and will always deliver 19/21 lt per minute per operator. This allows a significant savings in terms of consumption, which will be proportional only to real use.



IMPIANTO DI LAVAGGIO CENTRALIZZATO AD ACQUA FREDDA
CON POMPE ALTA TEMPERATURA

STATIONARY H.P.W. COLD WATER - HIGH TEMPERATURE PUMPS



LC-HT 1x2

CODICE CODE	MODELLO MODEL	POMPA PUMP		ALIMENTAZIONE SUPPLY VOLTAGE					LT/MIN PER LT/MIN PER						MAX
				Ph	V	Hz						HP	kW		
000069	LC-HT-1x2-IP 140/38	Interpump serie 66VHT	1	3	400	50	140	1140	19		700	8,5	6	70 C°	
			2				140	2280	19		1450	17	12		
000617	LC-HT-1x2-C 140/42	Comet serie TW HT	1	3	400	50	140	1260	21		700	8,5	6	70 C°	
			2				140	2520	21		1450	17	12		

- Pressione massima
Max pressure
- Portata massima
Max flow rate
- Giri motore
Rpm motor
- Potenza assorbita
Absorbed power
- Temperatura max
ingresso acqua
Inlet
- Operatore
Operator





IMPIANTO DI LAVAGGIO CENTRALIZZATO AD ACQUA FREDDA
CON POMPE ALTA TEMPERATURA

STATIONARY H.P.W. COLD WATER - HIGH TEMPERATURE PUMPS



BOX LC-HT 1x2

IMPIANTO 2 OPERATORI
2 OPERATORS

140BAR 40LT/MIN



IMPIANTO DI LAVAGGIO GESTITO DA PLC SIEMENS ED INVERTER

Caratteristiche tecniche:

- Struttura fissa chiusa da pannelli e completa di vasca acqua (capacità 90 lt), tutto interamente in acciaio inox 304.
- Motore elettrico 17HP con servoventilazione
- Pompa acqua: portata massima 38/42 lt/minuto a 1450 giri al minuto - massima temperatura ingresso acqua 85° C, consigliata 70° C
- Valvola di sicurezza
- Trasmettitore di pressione – trasduttore
- Quadro elettrico con ventilazione
- PLC Siemens
- Inverter
- Elettrovalvola in ingresso acqua
- Galleggianti di livello di minima e massima

Dispositivi di sicurezza

- Mancanza acqua
- Sensore di temperatura in ingresso acqua (max 70° C)

MODALITÀ DI UTILIZZO

L'impianto può essere alimentato con acqua calda fino a 70°C ed è ideato per lavorare con massimo 2 operatori contemporaneamente. Grazie all'utilizzo dell'inverter, che gestisce i giri del motore, è possibile programmare le prestazioni dello stesso, sulla base di quanti operatori lo utilizzeranno contemporaneamente. Quando l'impianto lavorerà con un solo operatore, il motore verrà rallentato dall'inverter fino a 700 giri al minuto ed erogherà 19/21 lt al minuto a 140 bar. Se invece verrà utilizzato contemporaneamente dai 2 operatori, l'inverter calibrerà i giri del motore facendoli aumentare progressivamente fino ad un massimo di 1450 giri al minuto ed erogherà sempre 19/21 lt al minuto per operatore. Questo consente un notevole risparmio in termini di consumo, che saranno proporzionali solo al reale utilizzo.

CENTRALIZED WASHING SYSTEM CONTROLLED BY SIEMENS PLC AND INVERTER

Technical features:

- Fixed structure closed by panel box and complete with water tank (capacity 90 lt). All is made of 304 stainless steel.
- 17HP Servoventilated electric motor
- Water pump - maximum flow 38/42 l / minute at 1450 rpm - maximum water inlet temperature 85° C, recommended 70° C
- Safety valve
- Pressure transmitter - transducer
- Electric box with ventilation
- Siemens PLC
- Inverter
- Solenoid valve at the water inlet
- Floats of minimum and maximum level

Safety devices

- Lack of water
- Water inlet temperature sensor (max 70° C)

HOW TO USE IT

The system can be supplied with hot water up to 70 ° C and is de-signed for work with up to 2 operators at the same time. Thanks to the use of the inverter, which manages the engine revolutions, it is possible to program the performance of the same, on the basis of how many operators will use it at the same time. When the plant will work with only one operator, the engine it will be slowed down by the inverter up to 700 rpm and will deliver 19/21 liters per minute to 140 bar. If instead it will be used simultaneously by the 2 operators, the inverter will calibrate the revolutions of the engine making them progressively increase up to a maximum of 1450 rpm per minute and will always deliver 19/21 lt per minute per operator. This allows a significant savings in terms of consumption, which will be proportional only to real use.



BOX LC-HT 1x2

CODICE CODE	MODELLO MODEL	POMPA PUMP		ALIMENTAZIONE SUPPLY VOLTAGE					LT/MIN PER LT/MIN PER						MAX
				Ph	V	Hz						HP	kW		
000069	BOX LC-HT 1x2-IP 140/38	Interpump serie 66VHT	1	3	400	50	140	1140	19		700	8,5	6	70 C°	
			2				140	2280	19		1450	17	12		
000617	BOX LC-HT 1x2-C 140/42	Comet serie TW HT	1	3	400	50	140	1260	21		700	8,5	6	70 C°	
			2				140	2520	21		1450	17	12		



Pressione massima
Max pressure



Portata massima
Max flow rate



Giri motore
Rpm motor



Potenza assorbita
Absorbed power




Temperatura max
ingresso acqua
Inlet



vasca acqua con coperchio



vano quadro elettrico montato su piastra estraibile

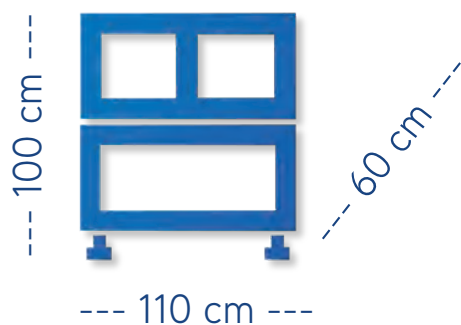



LC-HT 1x3 IP

IMPIANTO 3 OPERATORI

3 OPERATORS - 150 BAR 60LT/MIN

Pompa volumetrica alternativa a tre pistoni tuffanti orizzontali, realizzata espressamente per applicazioni gravose nell'industria alimentare, chimica, farmaceutica, i.e. osmosi inversa, purificazione, iniezione, processo.

- Tenute alta pressione speciali energizzate
- Parti a contatto in inox
- Pistoni in ceramica integrale
- Carter ad alta dissipazione di calore (brevettato)
- Lubrificazione a sbattimento

Triplex positive displacement reciprocating plunger pump, expressly designed for heavy duties in the food, chemical, pharmaceutical industries such as reverse osmosis, purification, injection, process.

- Energysed special pressure packings
- Wetted parts in S.S.
- Solid ceramic plungers
- High heat dissipation crankcase (patented)
- Oil-bath mechanical parts with splash lubrication



Comandi inverter sul pannello
Inverter commands on the panel



IMPIANTO DI LAVAGGIO GESTITO DA PLC SIEMENS ED INVERTER

Caratteristiche tecniche:

- Struttura fissa in acciaio inox c/piedi completa di vasca acqua
- Motore elettrico 25HP 4Poli B3 tropicalizzato ed anodizzato, con servoventilazione
- Pompa acqua INTERPUMP mod. SN7061HT (portata max 60 lt/minuto pressione max 150 bar a 1450 giri al minuto - massima temperatura ingresso acqua 85° C, consigliata 70° C)
- Valvola di sicurezza (HT)
- Trasmettitore di pressione – trasduttore
- Quadro elettrico con ventilazione
- PLC Siemens
- Inverter
- Elettrovalvola in ingresso acqua
- Galleggianti di livello di minima e massima

Dispositivi di sicurezza:

- Mancanza acqua
- Sensore di temperatura in ingresso acqua (max 70° C)

WASHING SYSTEM CONTROLLED BY SIEMENS PLC AND INVERTER

Technical features:

- Fixed structure in stainless steel with feet, complete with water tank
- Servoventilated Electric motor 25HP 4Poli B3 tropicalised and anodized
- INTERPUMP water pump mod. SN7061HT (max flow 60 l / minute max pressure 150 bar at 1450 rpm - maximum water inlet temperature 85° C, recommended 70° C)
- Safety valve (HT)
- Pressure transmitter - transducer
- Electric panel with ventilation
- Siemens PLC
- Inverter
- Solenoid valve at the water inlet
- Floats of minimum and maximum level

Safety devices:

- Lack of water
- Water inlet temperature sensor (max 70° C)



LC-HT 1x3 IP

Modalità di utilizzo:

Questo impianto può essere alimentato con acqua calda max 70°C e può lavorare con 3 operatori contemporaneamente.

Grazie all'utilizzo dell'inverter, in grado di gestire i giri del motore, è possibile programmare le prestazioni dello stesso sulla base di quanti operatori utilizzeranno contemporaneamente l'impianto. Così, quando la macchina verrà utilizzata da un solo operatore, il motore sarà rallentato dall'inverter fino a 500 giri al minuto,

permettendo una erogazione di acqua di 20 lt al minuto a 150 bar. Se invece, verrà utilizzato contemporaneamente da 2 operatori, l'inverter calibrerà i giri del motore fino a 1000 per poter così erogare, sempre, 20lt per operatore. E così, fino all'aggiunta del terzo operatore, per cui la macchina raggiungerà i 1450 giri, erogando gli stessi litri ad ogni operatore. Questo consente un notevole risparmio in termini di consumo, che saranno proporzionali solo al reale utilizzo.

How to use it:

This system can be supplied with hot water max 70 ° C and can work with 3 operators at the same time.

Thanks to the use of the inverter, which is able to manage the engine revolutions, it is possible to program the performance of the same on the basis of how many operators will use the system at the same time. Thus, when the machine will be used by a single operator, the motor will be slowed down by the inverter up to 500 rpm, allowing a water supply of 20 liters per minute at 150 bar. If, on the other hand, it will be used at the same time by 2 operators, the inverter will calibrate the engine revolutions up to 1000 so as to be able to deliver, always, 20lt per operator. And so, until the addition of the third operator, so the machine will reach 1450 rpm, delivering the same liters to each operator. This allows a considerable saving in terms of consumption, which will be proportional only to real use.



Vasca acqua in acciaio
inox capacità 50 lt

Stainless steel water
tank capacity 50 lt

CODICE CODE	MODELLO MODEL	POMPA PUMP		ALIMENTAZIONE SUPPLY VOLTAGE					LT/MIN PER LT/MIN PER					 MAX
				Ph	V	Hz						HP	kW	
000076	LC-HT-1x3-IP 150/60	Interpump serie SN HT	1	3	400	50	150	1200	20	500	8,3	6,1	12,2	70 C°
			2				150	2400	20					
			3				150	3600	20					



IMPIANTO DI LAVAGGIO CENTRALIZZATO AD ACQUA FREDDA
CON POMPE ALTA TEMPERATURA

STATIONARY H.P.W. COLD WATER - HIGH TEMPERATURE PUMPS



BOX LC-HT 2x4

IMPIANTO 4 OPERATORI

4 OPERATORS

140 BAR 80 LT/MIN



IMPIANTO DI LAVAGGIO GESTITO DA PLC SIEMENS
ED INVERTER

Caratteristiche tecniche:

- Struttura fissa chiusa da pannelli e completa di vasca acqua (capacità 90 lt), tutto interamente in acciaio inox 304.
- 2 Motori elettrici 17HP con servoventilazione
- 2 Pompe acqua serie HT - portata massima 38/42 lt/minuto a 1450 giri al minuto - massima temperatura ingresso acqua 85° C, consigliata 70° C
- 2 Valvole di sicurezza
- Trasmettitore di pressione - trasduttore
- Quadro elettrico con ventilazione
- PLC Siemens
- Inverter
- Elettrovalvola in ingresso acqua
- Galleggianti di livello di minima e massima

Dispositivi di sicurezza

- Mancanza acqua
- Sensore di temperatura in ingresso acqua (max 70° C)



WASHING SYSTEM CONTROLLED BY SIEMENS PLC AND

INVERTER Technical features:

- Fixed structur closed by panel box and complete with water tank (capacity 90 lt). All is made of 304 stainless steel.
- 2- 17HP Servoventilated electric motor
- 2- HT series water pump - maximum flow 38/42 l / minute at 1450 rpm - maximum water inlet temperature 85° C, recommended 70° C
- 2- Safety valve
- Pressure transmitter - transducer
- Electric panel with ventilation
- Siemens PLC
- Inverter
- Solenoid valve at the water inlet
- Floats of minimum and maximum level

Safety devices

- Lack of water
- Water inlet temperature sensor (max 70° C)



BOX LC-HT 2x4

IMPIANTO 4 OPERATORI

4 OPERATORS

140 BAR 80 LT/MIN

CODICE CODE	MODELLO MODEL	POMPA PUMP		ALIMENTAZIONE SUPPLY VOLTAGE					LT/MIN PER LT/MIN PER						MAX
				Ph	V	Hz						HP	kW		
000482	BOX LC-HT 2x4-IP 140/76	Interpump serie 66VHT	1	3	400	50	140	1140	19		700	8,5	6	70 C°	
			2				140	2280	19		1450	17	12		
		Interpump serie 66VHT	3	3	400	50	140	3420	19		700	25,5	18		
			4				140	4560	19		1450	34	24		
000619	BOX LC-HT 2x4-C 140/84	Comet serie TW HT	1	3	400	50	140	1260	21		700	8,5	6	70 C°	
			2				140	2520	21		1450	17	12		
		Comet serie TW HT	3	3	400	50	140	3780	21		700	25,5	18		
			4				140	5040	21		1450	34	24		



Pressione massima
Max pressure



Portata massima
Max flow rate



Giri motore
Rpm motor



Potenza assorbita
Absorbed power




Temperatura max
ingresso acqua
Inlet




Operatore
Operator



vasca acqua con coperchio

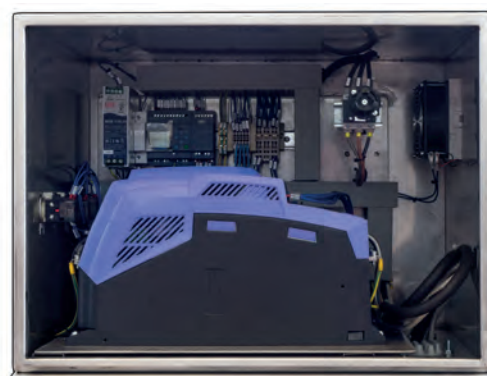

vano quadro elettrico montato su piastra estraibile

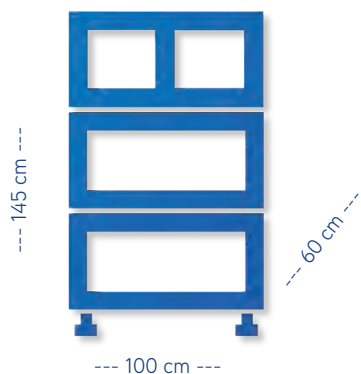



CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	
557204	ATTACCO RAPIDO ST-45 3/8" F ZINCATO <i>PLUG 3/8F ST-45-250</i>	
557209	ATTACCO RAPIDO ST-45 3/8" F <i>INOX PLUG 3/8F SS</i>	
200045505	ATTACCO RAPIDO ST-45 3/8 FEMMINA C/GHIERA <i>COUPLING ST-45-250 3/8F BRASS</i>	
200045565	ATTACCO RAPIDO ST-45-250 3/8 FEMMINA INOX C/GHIERA <i>COUPLING ST-45-250 KW 3/8F INOX BLUE</i>	
357154510	TUBO AP 10 MT 3/8" - GREY WRAPPED COVER HP HOSE GREY 2-10 3/8" F 10 MTR	
357154515	TUBO AP 15 MT 3/8" - GREY WRAPPED COVER HP HOSE GREY 2-10 3/8" F 15 MTR	
357154520	TUBO AP 20 MT 3/8" - GREY WRAPPED COVER HP HOSE GREY 2-10 3/8" F 20 MTR	
51140591	LANCIA COMPL. 15° SS "KEW" 800 INOX - LANCE COMPL. 15° SS "KEW" 800	
51150591	LANCIA COMPL. 15° "KEW" 1000 INOX - LANCE COMPL. 15° SS "KEW" 1 MTR	
51170591	LANCIA COMPL. 15° "KEW" 1500 INOX - LANCE COMPL. 15° SS "KEW" 1,5 MTR	
51190591	LANCIA COMPL. 15° "KEW" 2000 INOX - LANCE COMPL. 15° SS "KEW" 2 MTR	
517053630	LANCIA DOPPIA SS ST-53.2-1000/300 1/4 M - TWIN LANCE SS ST-53.2-1000/300 1/4M	
202300570	PISTOLA ST-2300 KW SWIVEL <i>WASH GUN ST-2300 "KEW"-SWIVEL</i>	
202700575	PISTOLA ST-2700 INOX KW SWIVEL <i>WASH GUN ST-2700 "KW"-SWIVEL</i>	
11006	SELLA PORTA TUBO INOX <i>HOSE HOLDER SS</i>	
73950	AVVOLGITUBO STKI20 1/2 F/F <i>HP HOSE REEL STKI20 35 METER 1/2" F SS</i>	
105000001	PORTATANICA INOX X 5/10/12 LITRI <i>CANISTER HOLDER 12L SS</i>	
70725	VALVOLA A SFERA AISI 316 3/8" 500 BAR <i>BALL VALVE 3/8" F 500 BAR SS</i>	
70735	VALVOLA A SFERA 1/2" AISI 316 500 BAR <i>BALL VALVE 1/2" F 500 BAR SS</i>	

70800	SUPPORTO A MURO INOX X VALVOLA ASFERA 500 BAR <i>WALL BRACKET FOR BALL VALVES SS</i>	
200167855	INIETTORE ST-167 1,8/2,3 kpl KW-VA Regel. <i>INJECTOR ST-167 1,8/2,3 KW-SS</i>	
200072648	LANCIA SCHIUMA ST-72.1-600 2.3 KW GIALLA <i>FOAM LANCE ST-72.1-600 2,3 KW YELLOW</i>	
710100160	SPAZZOLA ROTANTE RC160VA M22M <i>RC160VA M22M</i>	
200097500	LANCIA LAVAPAVIMENTI ST-97 400mm <i>FLOOR CLEANER SS 400 1/4" M</i>	
521052300	TURBO DEVIL TD 520 SS 275 BAR 1/4F <i>TURBODEVIL FC52SS 1/4F</i>	
105000001	PORTATANICA INOX X 5/10/12 160x250x210 litri <i>CANISTER HOLDER 12L SS</i>	
105000002	PORTATANICA INOX X 5/10/12 200x285x310 litri <i>CANISTER HOLDER 25L SS</i>	



IDROPULITRICI
HIGH PRESSURE WASHERS
&
CARRELLO INOX PER
LAVAGGIO E SCHIUMATURA
*FOAMING STATION FOR CLEANING AND
DISINFECTION*



KPM HT KIT

POMPA + MOTORE PUMP + MOTOR



KPM HT - 1450 RPM

- Motore 4 poli (1450 giri/min) Albero cavo anodizzato (con giunto interno optional PER 7,5Hp)
- Pompa alta pressione Interpump VHT (ingresso acqua max 85°C)
- Regolatore di pressione
- Manometro

KPM HT 160/21 - 950 RPM

- Motore 10hp 6 poli (950 giri/min) anodizzato con giunto interno di serie
- Pompa alta pressione Interpump VHT 6639 (ingresso acqua max 85°C)
- Regolatore di pressione
- Manometro



KPM HT - 1450 RPM

- Anodized 4-pole motor (1450 rpm) hollow shaft (with internal flexible joint optional for 7,5hp)
- Interpump high pressure pumps (application up to 85°C)
- Professional unloader valve
- Pressure gauge

KPM HT 160/21 - 950 RPM

- Anodized 10hp 6-pole motor (950 rpm) with internal flexible
- Interpump VHT 6639 high pressure pumps (application up to 85°C)
- Professional unloader valve
- Pressure gauge

CODICE CODE	MODELLO MODEL		POMPA PUMP	ALIMENTAZIONE SUPPLY VOLTAGE								 MAX	KG
				Ph	V	Hz				HP	kW		
000335	KPM HT	150/15	Interpump serie 47 VHT	3	400	50	150	900	1450	5,5	4	85°C	55
000182	KPM HT	160/21	Interpump serie 47 VHT	3	400	50	160	1260	1450	7,5	5,5	85°C	60
000183	KPM HT	160/21	Interpump serie 66 VHT	3	400	50	160	1260	950	10	7,5	85°C	70

EQUIPAGGIAMENTO OPTIONAL *OPTIONAL EQUIPMENT*

CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	PER MODELLI FOR MODELS	
000255	Maggiorazione per motore elettrico con giunto interno <i>Increase for electric motors with internal flexible joint</i>	7,5 HP 1450 RPM	

 Pressione massima
Max pressure

 Portata massima
Max flow rate

 Giri motore
Rpm motor

 Temperatura max
ingresso acqua
Inlet

 Potenza assorbita
Absorbed power



RALLY INOX HT



- Telaio, scocca e pannelli laterali in acciaio inox 304 con ruote antitraccia
- Pompa alta pressione (ingresso acqua max 85° C)
- Motore elettrico anodizzato con giunto per tutti i modelli
- Sensore di temperatura regolabile in ingresso acqua (Temperatura consigliata 70°C)
- Manometro di pressione
- Aspirazione detergente in bassa pressione
- Valvola di regolazione HT
- TotalStop
- Uso industriale



- 304 stainless steel cover and frame with no marking wheels
- Anodized electric motor and flexible joint
- High pressure piston pumps (inlet max water temperature 85° C)
- Ajustable inlet water with temperature sensor (recommended 70° C)
- Pressure gauge
- Low-pressure detergent suction
- HT Professional unloader valve
- TotalStop device

CODICE CODE	MODELLO MODEL		POMPA PUMP	ALIMENTAZIONE SUPPLY VOLTAGE								KG	LxPxH cm
				Ph	V	Hz				HP	kW		
000412	RALLY INOX HT	150/15HT	Interpump serie 47 VHT	3	400	50	150	900	1450	5,5	4	90	70 x 100 x 85
000410	RALLY INOX HT	160/21HT	Interpump serie 47 VHT	3	400	50	160	1260	1450	7,5	5,5	100	70 x 100 x 85
000411	RALLY INOX HT	160/21HT	Interpump serie 66 VHT	3	400	50	160	1260	950	10	7,5	120	70 x 100 x 85



Pressione massima
Max pressure



Portata massima
Max flow rate



Giri motore
Rpm motor



Potenza assorbita
Absorbed power



RALLY INOX HT

EQUIPAGGIAMENTO OPTIONAL *OPTIONAL EQUIPMENT*

CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	
000453	Maggiorazione per kit vaschetta acqua HT <i>Increase for HT water tank kit</i>	
557209	ATTACCO RAPIDO ST-45 3/8" F <i>INOX PLUG 3/8F SS</i>	
200045565	ATTACCO RAPIDO ST-45-250 3/8 FEMMINA INOX C/GHIERA <i>COUPLING ST-45-250 KW 3/8F INOX BLUE</i>	
357154510	TUBO AP 10 MT 3/8" - GREY WRAPPED COVER HP HOSE GREY 2-10 3/8"F 10 MTR	
357154515	TUBO AP 15 MT 3/8" - GREY WRAPPED COVER HP HOSE GREY 2-10 3/8"F 15 MTR	
357154520	TUBO AP 20 MT 3/8" - GREY WRAPPED COVER HP HOSE GREY 2-10 3/8"F 20 MTR	
51140591	LANCIA COMPL. 15° SS "KEW" 800 INOX - LANCE COMPL. 15° SS "KEW" 800	
51150591	LANCIA COMPL. 15° "KEW" 1000 INOX - LANCE COMPL. 15° SS "KEW" 1 MTR	
51170591	LANCIA COMPL. 15° "KEW" 1500 INOX - LANCE COMPL. 15° SS "KEW" 1,5 MTR	
51190591	LANCIA COMPL. 15° "KEW" 2000 INOX - LANCE COMPL. 15° SS "KEW" 2 MTR	
517053630	LANCIA DOPPIA SS ST-53.2-1000/300 1/4 M - TWIN LANCE SS ST-53.2-1000/300 1/4M	
202300570	PISTOLA ST-2300 KW SWIVEL <i>WASH GUN ST-2300 "KEW"-SWIVEL</i>	
202700575	PISTOLA ST-2700 INOX KW SWIVEL <i>WASH GUN ST-2700 "KW"-SWIVEL</i>	
200097500	LANCIA LAVAPAVIMENTI ST-97 400mm <i>FLOOR CLEANER SS 400 1/4"M</i>	

SCX



Il carrello multifunzione "SCX" è realizzato interamente in acciaio inox Aisi 304, ed è uno strumento utile per la pulizia e disinfezione nel settore alimentare, ma non solo. Infatti è adatto in tutti gli ambienti in cui sia necessario erogare prodotti sanificanti e schiumanti. E' un attrezzo molto semplice da utilizzare; le taniche dei prodotti, detergenti e sanitizzanti, vengono posizionate sul carrello e, grazie al dosatore a doppio pescante, in maniera semplice e veloce, è possibile passare dalla schiumatura al risciacquo. Ha un'impugnatura alta e comoda, dotata di vano porta oggetti e porta lance, è inoltre facile da maneggiare, grazie alle due ruote fisse e due di ruote pivotanti, tutte antitraccia. "SCX" può essere sia collegato ad un sistema di lavaggio ad alta pressione fisso, sia essere dotato di un gruppo autonomo alta pressione. Equipaggiato con gli appositi accessori si trasforma in una vera e propria macchina indispensabile per la sinificazione e per la pulizia.

EQUIPAGGIAMENTO OPTIONAL

KIT GRUPPO ALTA PRESSIONE COMPLETO DI:

- Pompa acqua per Alte temperature - Max Temperatura ingresso acqua 85° C (consigliata 70° C)
- Motore elettrico 4 poli anodizzato - Albero Cavo
- Regolatore di pressione HT
- Manometro
- Quadro elettrico

Il carrello multifunzione "SCX" è realizzato interamente in acciaio inox Aisi 304, ed è uno strumento utile per la pulizia e disinfezione nel settore alimentare, ma non solo. Infatti è adatto in tutti gli ambienti in cui sia necessario erogare prodotti sanificanti e schiumanti. E' un attrezzo molto semplice da utilizzare; le taniche dei prodotti, detergenti e sanitizzanti, vengono posizionate sul carrello e, grazie al dosatore a doppio pescante, in maniera semplice e veloce, è possibile passare dalla schiumatura al risciacquo. Ha un'impugnatura alta e comoda, dotata di vano porta oggetti e porta lance, è inoltre facile da maneggiare, grazie alle due ruote fisse e due di ruote pivotanti, tutte antitraccia. "SCX" può essere sia collegato ad un sistema di lavaggio ad alta pressione fisso, sia essere dotato di un gruppo autonomo alta pressione. Equipaggiato con gli appositi accessori si trasforma in una vera e propria macchina indispensabile per la sinificazione e per la pulizia.

OPTIONAL EQUIPMENT

HIGH PRESSURE GROUP WITH:

- High pressure pump for application up to 85°C (recommended 70° C)
- Anodized 4-pole motor (1450 rpm) hollow shaft
- HT Professional unloader valve
- Pressure gauge
- Electric Box



SCX

SOLO CARRELLO PER SCHIUMATURA SENZA GRUPPO ALTA PRESSIONE E SENZA ACCESSORI:
ONLY FOAMING TROLLEY WITHOUT HIGH PRESSURE GROUP AND WITHOUT ACCESSORIES:

CODICE CODE	MODELLO MODEL	KG	LXPXH CM
000336	CARRELLO - TROLLEY SCX AISI 304	40	75 x 72 x 111,5

CARRELLO PER SCHIUMATURA CON GRUPPO ALTA PRESSIONE - SENZA ACCESSORI:
FOAMING TROLLEY WITH HIGH PRESSURE GROUP - WITHOUT ACCESSORIES :

CODICE CODE	MODELLO MODEL		POMPA PUMP	ALIMENTAZIONE SUPPLY VOLTAGE			BAR	LT/H	RPM			MAX 70°C	KG	LXPXH CM
				Ph	V	Hz				HP	KW			
000641	SCX	150/15	Interpump serie 47 VHT	3	400	50	150	900	1450	5,5	4	70°C	90	75 x 72 x 111,5
000636	SCX	150/21	Interpump serie 47 VHT	3	400	50	150	1260	1450	7,5	5,5	70°C	100	75 x 72 x 111,5

IMBALLO PACKAGING 80 x 120 x 120 Cm



Pressione massima
Max pressure



Portata massima
Max flow rate




Giri motore
Rpm motor



Temperatura max
ingresso acqua
Inlet




Potenza assorbita
Absorbed power

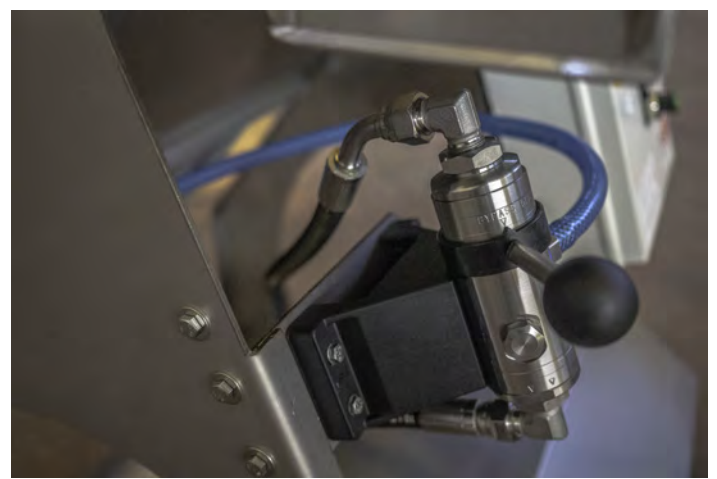

SCX

EQUIPAGGIAMENTO OPTIONAL *OPTIONAL EQUIPMENT*

CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	
000637	KIT GRUPPO COMPL. "SCX" 150/15HT POMPA/MOTORE/QUADRO/SCOCCHA "SCX" 150/15 COMPLETE GROUP - PUMP/MOTOR/ELECTRIC BOX/COVER	
000337	KIT GRUPPO COMPL. "SCX" 150/21HT POMPA/MOTORE/QUADRO/SCOCCHA "SCX" 150/21 COMPLETE GROUP - PUMP/MOTOR/ELECTRIC BOX/COVER	
11006	SELLA PORTA TUBO - HOSE HOLDER SS	
73950	AVVOLGITUBO STKI20 1/2" F/F - HOSE REEL STKI20 35 METER 1/2"F SS	
200162504	INIETTORE ST-162 1,6/2,0 - INJECTOR ST-162 1,6/2,0	
200164504	DOPPIO INIETTORE ST-164 1,6/2,0 3/8F-1/2F DOUBLE INJECTOR ST-164 1,6/2,0	
200168420	SUPPORTO PER INIETTORE ST-164/167/168 - WALL MOUNT FOR ST-164/167/168	
200031510	TUBO ASP.DET. ST-31-1500 MM 9X3 BLU - SUCTION SET WITH SUCTION HOSE 1500 MM ST-31 9X3 BLUE	
200031520	TUBO ASP.DET. ST-31-1500 MM 9X3 GIALLO SUCTION SET WITH SUCTION HOSE 1500 MM ST-31 9X3 YELLOW	
51150591	LANCIA COMPL. 15° "KEW" 1000 INOX LANCE COMPL. 15° SS "KEW" 1 MTR	
517053630	LANCIA DOPPIA SS ST-53.2-1000/300 1/4 M TWIN LANCE SS ST-53.2-1000/300 1/4M	
517054730	LANCIA ST-54.3 1200/300 KW VARIOPRESS INOX (senza ugello) LANCE COMPL. 15° SS "KEW" 1 MTR (without nozzle)	
202300570	PISTOLA ST-2300 KW SWIVEL WASH GUN ST-2300 "KEW"-SWIVEL	
202700575	PISTOLA ST-2700 INOX KW SWIVEL WASH GUN ST-2700 "KW"-SWIVEL	
200075573	UGELLO ST-75 1,9 1/4 BLU - FOAM NOZZLE ST-75-1,9 1/4F BLUE	
040001256	ATTACCO RAPIDO KW 1/4 M - COUPLING PLUG 1/4M	
557209	ATTACCO RAPIDO ST-45 3/8" F INOX - S.STEEL PLUG 3/8F	
200045565	ATTACCO RAPIDO ST-45 3/8 FEMMINA INOX C/GHIERA COUPLING ST-45-250 KW 3/8F INOX BLUE	
3571545159	TUBO A.P. 2SC-10 GRIGIO WRAPPED COVER DKR 3/8 INOX DA 15 MT. HP HOSE GREY 2-10 3/8"F SS 15 MTR	
3571545209	TUBO A.P. 2SC-10 GRIGIO WRAPPED COVER DKR 3/8 INOX DA 20 MT. HP HOSE GREY 2-10 3/8"F SS 20 MTR	





Hydro

Cleaning Systems

DOVE SIAMO

HYDRO S.R.L. Via dell'Artigianato 3 29015 Castel San Giovanni – PC (Italy)
Tel. Ufficio + 39 0523 340826 Cell. Ufficio + 39 339 5392747

SCRIVICI

info@hydrosrl.com

SEGUICI SU:

 **Hydrosrl**

 **Hydrosrl**

VISITA IL CATALOGO ONLINE

www.hydrosrl.com
