CATALOGO 2023

ASPIRATORI INDUSTRIALI

Come "leggere" la sigla dei nostri aspiratori industriali:

Esempio:
S1 100X 2.2 C

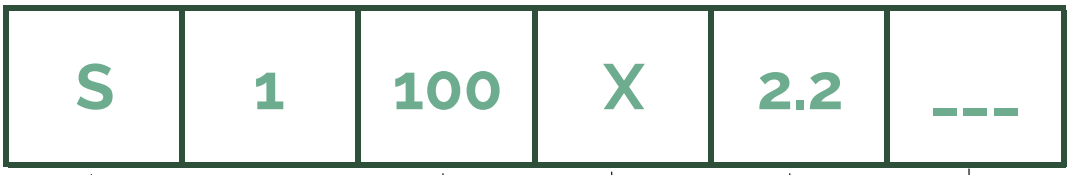

Nome serie:
Serie P: 50 lt
Serie E: 70 lt
Serie S: 100 lt

Numero motori:
1-2-3 motori monofase da 1200 o da 1500 W
1 turbina da 2,2 o 3 o da 4 Kw

Capacità serbatoio:
50 lt: serie P
70 lt: serie E
100 lt: serie S

Contenitore e camera filtrante in:
X: Acciaio inox AISI 304 (Standard)
V: Acciaio verniciato (Su richiesta)
H: Contenitore in acciaio inox e camera filtrante in acciaio verniciato (Su richiesta)

Potenza motori o turbina

Optional o versioni speciali

SISTEMA DI PULIZIA DEL FILTRO:

Claan Dust: Sistema pulizia filtro manuale a pressione differenziale.

Claan Shake: Sistema pulizia del filtro con leva manuale

OPTIONAL DISPONIBILI:

"C": Filtro cartuccia classe "M" poliestere, antistatico, da 25.000 cm2

"TR": Kit ciclone + griglia setaccio (solo per serie S per olio e trucioli).

Classe filtrazione:

Classe "L": Filtraggio adatto per tutti i lavori di aspirazione e pulizia in assenza di polveri dannose per la salute. Per tutte le polveri con valori limite di esposizione professionale (VLEP) > 1 mg/m^3.

Classe "M": Filtraggio adatto per l'aspirazione di polveri dannose per la salute con pulizia automatica del filtro. Per tutte le polveri con valori limite di esposizione professionale (VLEP) ≥ 0,1 mg/m^3. Particolarmente idoneo per le polveri minerali e le polveri di legno.

Classe "H": Adatto per la lavorazione di amianto e la giusta scelta per il ripristino di superfici soggette a muffa. Idoneo per polveri secche, dannose per la salute, non infiammabili e per sostanze cancerogene con valori limite di esposizione professionale < 0,1 mg/m^3.

Da pagina **02** — **Serie P 50 litri** modelli monofase

06 — **Serie P 50 litri** modelli trifase

07 — **Serie P 50 litri** accessori

Da pagina **08** — **Serie E 70 litri** modelli monofase

10 — **Serie E 70 litri** modelli trifase

12 — **Serie E 70 litri** accessori

13 — **Note**

Da pagina **14** — **Serie S 100 litri** modelli monofase

16 — **Serie S 100 litri** modelli trifase

18 — **Serie S 100 litri** accessori

19 — **Note**

Da pagina **20** — **Ricambi e accessori**

27 — **Note**

28 — **Condizioni generali di vendita**

SERIE P – P Line

P 50X 1.5

Aspiratore industriale monofase dotato di un potente motore da 1500 W e di un contenitore di recupero da 50 lt in acciaio inox AISI 304 facilmente sganciabile grazie alla maniglia di sollevamento.

Adattabile a svariate esigenze di aspirazione: dall'officina meccanica al laboratorio, dall'autolavaggio al cantiere edile.
Modello compatto e maneggevole, ideale per applicazioni che necessitano di frequenti spostamenti anche in piccoli spazi.

- Sistema "Claan Dust" per la pulizia del filtro manuale a pressione differenziale.
- Vuotometro per segnalazione filtro intasato
- Facile accesso al filtro
- Carrello robusto con portaoggetti
- Contenitore e camera filtrante in acciaio inox AISI 304
- Ruote di grandi dimensioni, le due anteriori pivottanti con freno

MONOFASE
SINGLE PHASE

MODELLO	CODICE	CLASSE FILTRO
P 50X 1.5	90-1301	L

ACCESSORI IN DOTAZIONE

CODICE	DESCRIZIONE
901-0064	Filtro conico poliestere "L" 5.400 cm^2

DATI TECNICI

Tensione/Voltage - V	230 1	**Superficie filtrante/Filter surfece - cm^2**	5.400/25.000
Frequenza/Frequency - Hz	50/60	**Classe filtro/Class filter**	L/M
Potenza/Power - Kw	1.5	**Capacità/Volume - Lt**	50
Depressione/Water lift - mm H2O	2684	**Ingresso bocc./Suction inlet - mm**	70
Portata aria/Air flow - m^3/h	161	**Dimensioni/ Dimensions**	80x63x119
Rumorosità/Noise level - dB	72	**Peso/ Weight**	55 kg

SISTEMI DI FILTRAZIONI OPTIONAL

FILTRI	Rif. Codice
Filtro poliestere "M"	901-0136
Filtro Calor	901-0132
Filtro Teflon	905-0081
Coprifiltro nylon	905-0057

FILTRI CARTUCCIA	Rif. Codice
Filtro cartuccia poliestere classe "M" antistatico	905-0069
Filtro assoluto a cartuccia classe "H"	905-0070

SERIE P – P Line

P2 50X 3.0

Aspiratore industriale monofase dotato di due potenti motori da 1500 W e di un contenitore di recupero da 50 lt in acciaio inox AISI 304 facilmente sganciabile grazie alla maniglia di sollevamento.

Adattabile a svariate esigenze di aspirazione: dall'officina meccanica al laboratorio, dall'autolavaggio al cantiere edile.
Modello compatto e maneggevole, ideale per applicazioni che necessitano di frequenti spostamenti anche in piccoli spazi.

- Sistema "Claan Dust" per la pulizia del filtro manuale a pressione differenziale.
- Vuotometro per segnalazione filtro intasato
- Facile accesso al filtro
- Carrello robusto con portaoggetti
- Contenitore e camera filtrante in acciaio inox AISI 304
- Ruote di grandi dimensioni, le due anteriori pivottanti con freno

MONOFASE
SINGLE PHASE

MODELLO	CODICE	CLASSE FILTRO
P2 50X 3.0	90-1405	L

ACCESSORI IN DOTAZIONE

CODICE	DESCRIZIONE
901-0064	Filtro conico poliestere "L" 5.400 cm^2

DATI TECNICI

Tensione/Voltage - V	230 1	**Superficie filtrante/Filter surfece - cm^2**	5.400/25.000
Frequenza/Frequency - Hz	50/60	**Classe filtro/Class filter**	L/M
Potenza/Power - Kw	3.0	**Capacità/Volume - Lt**	50
Depressione/Water lift - mm H2O	2684	**Ingresso bocc./Suction inlet - mm**	70
Portata aria/Air flow - m^3/h	322	**Dimensioni/ Dimensions**	80x63x119
Rumorosità/Noise level - dB	72	**Peso/ Weight**	55 kg

RIDUZIONI FERRO OPTIONAL

Rif. 905-0080
Rid. ferro 70/70

Rif. 905-0001
Rid. ferro 70/50

Rif. 905-0012
Rid. ferro 70/40

KIT ACCESSORI OPTIONAL

Rif. 80-0013
KIT STANDARD DIAM 40

HIGHLIGHTS

SERIE P – P Line

P3 50X 3.6

Aspiratore industriale monofase dotato di tre potenti motori da 1200 W e di un contenitore di recupero da 50 lt in acciaio inox AISI 304 facilmente sganciabile grazie alla maniglia di sollevamento.

Adattabile a svariate esigenze di aspirazione: dall'officina meccanica al laboratorio, dall'autolavaggio al cantiere edile.
Modello compatto e maneggevole, ideale per applicazioni che necessitano di frequenti spostamenti anche in piccoli spazi.

- Sistema "Claan Dust" per la pulizia del filtro manuale a pressione differenziale.
- Vuotometro per segnalazione filtro intasato
- Facile accesso al filtro
- Carrello robusto con portaoggetti
- Contenitore e camera filtrante in acciaio inox AISI 304
- Ruote di grandi dimensioni, le due anteriori pivottanti con freno

MONOFASE
SINGLE PHASE

MODELLO	CODICE	CLASSE FILTRO
P3 50X 3.6	90-1502	L

ACCESSORI IN DOTAZIONE

CODICE	DESCRIZIONE
901-0064	Filtro conico poliestere "L" 5.400 cm^2

DATI TECNICI

Tensione/Voltage - V	230 1	**Superficie filtrante/Filter surfece - cm^2**	5.400/25.000
Frequenza/Frequency - Hz	50/60	**Classe filtro/Class filter**	L/M
Potenza/Power - Kw	3.6	**Capacità/Volume - Lt**	50
Depressione/Water lift - mm H2O	2482	**Ingresso bocc./Suction inlet - mm**	70
Portata aria/Air flow - m^3/h	437	**Dimensioni/ Dimensions**	80x63x119
Rumorosità/Noise level - dB	72	**Peso/ Weight**	55 kg

SISTEMI DI FILTRAZIONI OPTIONAL

FILTRI	Rif. Codice
Filtro poliestere "M"	901-0136
Filtro Calor	901-0132
Filtro Teflon	905-0081
Coprifiltro nylon	905-0057

FILTRI CARTUCCIA	Rif. Codice
Filtro cartuccia poliestere classe "M" antistatico	905-0069
Filtro assoluto a cartuccia classe "H"	905-0070

SERIE P – P Line

P1 50X 2.2

Aspiratore industriale con turbina a canale laterale monofase. Disponibile anche la versione con turbina trifase adatta ad uso gravoso e continuativo. Contenitore di recupero in acciaio inox AISI 304 da 50 lt facilmente sganciabile grazie alla maniglia posteriore.

Adattabile a svariate esigenze di aspirazione: dall'officina meccanica al laboratorio, dall'autolavaggio al cantiere edile.
Modello compatto e maneggevole, ideale per applicazioni che necessitano di frequenti spostamenti anche in piccoli spazi.

- Sistema "Claan Dust" per la pulizia del filtro manuale a pressione differenziale.
- Vuotometro per segnalazione filtro intasato
- Facile accesso al filtro
- Una potente turbina con canale laterale made in Italy
- Carrello robusto con portaoggetti
- Contenitore e camera filtrante in acciaio inox AISI 304
- Ruote di grandi dimensioni, le due anteriori pivottanti con freno

MONOFASE
SINGLE PHASE

MODELLO	CODICE	CLASSE FILTRO
P1 50X 2.2	90-1310	L

ACCESSORI IN DOTAZIONE

CODICE	DESCRIZIONE
901-0064	Filtro conico poliestere "L" 5.400 cm²

DATI TECNICI

Tensione/Voltage - V	230 1	**Superficie filtrante/Filter surfece - cm²**	5400/25.000
Frequenza/Frequency - Hz	50/60	**Classe filtro/Class filter**	L/M
Potenza/Power - Kw	2.2	**Capacità/Volume - Lt**	50
Depressione/Water lift - mm H2O	2345	**Ingresso bocc./Suction inlet - mm**	70
Portata aria/Air flow - m³/h	355	**Dimensioni/ Dimensions**	80x63x135
Rumorosità/Noise level - dB	75	**Peso/ Weight**	65 kg

RIDUZIONI FERRO OPTIONAL

Rif. 905-0080
Rid. ferro 70/70

Rif. 905-0001
Rid. ferro 70/50

Rif. 905-0012
Rid. ferro 70/40

KIT ACCESSORI OPTIONAL

Rif. 80-0013
KIT STANDARD DIAM 40

Rif. 80-0022
KIT STANDARD DIAM 50

HIGHLIGHTS

SERIE P – P Line

P1 50X 3.0

Aspiratore industriale con turbina a canale laterale trifase da 3.0 kW adatta ad uso gravoso e continuativo. Contenitore di recupero in acciaio inox AISI 304 da 50 lt facilmente sganciabile grazie alla maniglia posteriore.

Adattabile a svariate esigenze di aspirazione: dall'officina meccanica al laboratorio, dall'autolavaggio al cantiere edile.
Modello compatto e maneggevole, ideale per applicazioni che necessitano di frequenti spostamenti anche in piccoli spazi.

- Sistema "Claan Dust" per la pulizia del filtro manuale a pressione differenziale.
- Vuotometro per segnalazione filtro intasato
- Facile accesso al filtro
- Una potente turbina con canale laterale made in Italy
- Carrello robusto con portaoggetti
- Contenitore e camera filtrante in acciaio inox AISI 304
- Ruote di grandi dimensioni, le due anteriori pivottanti con freno

TRIFASE
THREE-PHASE

MODELLO	CODICE	CLASSE FILTRO
P1 50X 3.0	90-1304	L

ACCESSORI IN DOTAZIONE

CODICE	DESCRIZIONE
901-0064	Filtro conico poliestere "L" 5.400 cm^2

DATI TECNICI

Tensione/Voltage - V	400 3	**Superficie filtrante/Filter surfece - cm^2**	5400/25.000
Frequenza/Frequency - Hz	50/60	**Classe filtro/Class filter**	L/M
Potenza/Power - Kw	3.0	**Capacità/Volume - Lt**	50
Depressione/Water lift - mm H2O	2243	**Ingresso bocc./Suction inlet - mm**	70
Portata aria/Air flow - m^3/h	350	**Dimensioni/ Dimensions**	80x63x135
Rumorosità/Noise level - dB	76	**Peso/ Weight**	65 kg

SISTEMI DI FILTRAZIONI OPTIONAL

FILTRI	Rif. Codice
Filtro poliestere "M"	901-0136
Filtro Calor	901-0132
Filtro Teflon	905-0081
Coprifiltro nylon	905-0057

FILTRI CARTUCCIA	Rif. Codice
Filtro cartuccia poliestere classe "M" antistatico	905-0069
Filtro assoluto a cartuccia classe "H"	905-0070

ACCESSORI SERIE P

	CODICE	DESCRIZIONE
	901-0064	**Filtro conico poliestere "L" 5.400 cm²**
	901-0136	**Filtro poliestere antistatico "M"**
	901-0132	**Filtro per alte temperature Calor, 5.400 cm²**
	905-0081	**Filtro Teflon, 5.400 cm²**
	905-0057	**Coprifiltro Nylon**
	905-0069	**Filtro cartuccia poliestere "M" antistatico da 25.000 cm²**
	905-0080	**Riduzione ferro 70/70**
	905-0001	**Riduzione ferro 70/50**
	905-0012	**Riduzione ferro 70/40**
	80-0012	**Kit accessori Basic D. 40**
	80-0101	**Kit accessori Basic D. 50**
	80-0013	**Kit accessori Standard D. 40**
	80-0022	**Kit accessori Standard D. 50**

SERIE E – E Line

E3 70X 3.6

Aspiratore industriale monofase dotato di tre potenti motori da 1200 W e di un contenitore di recupero da 70 lt in acciaio inox AISI 304 facilmente sganciabile grazie alla maniglia di sollevamento.

Adattabile a svariate esigenze di aspirazione: dall'officina meccanica al laboratorio, dall'autolavaggio al cantiere edile.
Modello compatto e maneggevole, ideale per applicazioni che necessitano di frequenti spostamenti anche in piccoli spazi.

- Sistema "Claan Dust" per la pulizia del filtro manuale a pressione differenziale.
- Vuotometro per segnalazione filtro intasato
- Facile accesso al filtro
- Carrello robusto con portaoggetti
- Contenitore e camera filtrante in acciaio inox AISI 304
- Ruote di grandi dimensioni, le due anteriori pivottanti con freno

MONOFASE
SINGLE PHASE

MODELLO	CODICE	CLASSE FILTRO
E3 70X 3.6	90-0001	L

ACCESSORI IN DOTAZIONE

CODICE	DESCRIZIONE
901-0064	Filtro conico poliestere "L" 5.400 cm^2

DATI TECNICI

Tensione/Voltage - V	230 1	**Superficie filtrante/Filter surfece - cm^2**	5.400/25.000
Frequenza/Frequency - Hz	50/60	**Classe filtro/Class filter**	L/M
Potenza/Power - Kw	3.6	**Capacità/Volume - Lt**	70
Depressione/Water lift - mm H2O	2482	**Ingresso bocc./Suction inlet - mm**	70
Portata aria/Air flow - m^3/h	437	**Dimensioni/ Dimensions**	79x65x134
Rumorosità/Noise level - dB	72	**Peso/ Weight**	55 kg

SISTEMI DI FILTRAZIONI OPTIONAL

FILTRI	Rif. Codice
Filtro poliestere "M"	901-0136
Filtro Calor	901-0132
Filtro Teflon	905-0081
Coprifiltro nylon	905-0057

FILTRI CARTUCCIA	Rif. Codice
Filtro cartuccia poliestere classe "M" antistatico	905-0069
Filtro assoluto a cartuccia classe "H"	905-0070

SERIE E – E Line

E1 70X 2.2

Aspiratore industriale con turbina a canale laterale monofase da 2.2 kW adatta ad uso gravoso e continuativo. Contenitore di recupero in acciaio inox AISI 304 da 70 lt facilmente sganciabile grazie alla maniglia posteriore.

Adattabile a svariate esigenze di aspirazione: dall'officina meccanica al laboratorio, dall'autolavaggio al cantiere edile.
Modello compatto e maneggevole, ideale per applicazioni che necessitano di frequenti spostamenti anche in piccoli spazi.

- Sistema "Claan Dust" per la pulizia del filtro manuale a pressione differenziale.
- Vuotometro per segnalazione filtro intasato
- Facile accesso al filtro
- Una potente turbina con canale laterale made in Italy
- Carrello robusto con portaoggetti
- Contenitore e camera filtrante in acciaio inox AISI 304
- Ruote di grandi dimensioni, le due anteriori pivottanti con freno

MONOFASE
SINGLE PHASE

MODELLO	CODICE	CLASSE FILTRO
E1 70X 2.2	90-1001	L

ACCESSORI IN DOTAZIONE

CODICE	DESCRIZIONE
901-0064	Filtro conico poliestere "L" 5.400 cm^2

DATI TECNICI

Tensione/Voltage - V	230 1	**Superficie filtrante/Filter surfece - cm^2**	5.400/25.000
Frequenza/Frequency - Hz	50/60	**Classe filtro/Class filter**	L/M
Potenza/Power - Kw	2.2	**Capacità/Volume - Lt**	70
Depressione/Water lift - mm H2O	2345	**Ingresso bocc./Suction inlet - mm**	70
Portata aria/Air flow - m^3/h	355	**Dimensioni/ Dimensions**	79x65x153
Rumorosità/Noise level - dB	75	**Peso/ Weight**	65 kg

RIDUZIONI FERRO OPTIONAL

Rif. 905-0080
Rid. ferro 70/70

Rif. 905-0001
Rid. ferro 70/50

Rif. 905-0012
Rid. ferro 70/40

KIT ACCESSORI OPTIONAL

Rif. 80-0022
KIT STANDARD DIAM 50

HIGHLIGHTS

SERIE E – E Line

E1 70X 3.0

Aspiratore industriale con turbina a canale laterale trifase da 3.0 kW adatta ad uso gravoso e continuativo. Contenitore di recupero in acciaio inox AISI 304 da 70 lt facilmente sganciabile grazie alla maniglia posteriore.

Adattabile a svariate esigenze di aspirazione: dall'officina meccanica al laboratorio, dall'autolavaggio al cantiere edile.
Modello compatto e maneggevole, ideale per applicazioni che necessitano di frequenti spostamenti anche in piccoli spazi.

- Sistema "Claan Dust" per la pulizia del filtro manuale a pressione differenziale.
- Vuotometro per segnalazione filtro intasato
- Facile accesso al filtro
- Una potente turbina con canale laterale made in Italy
- Carrello robusto con portaoggetti
- Contenitore e camera filtrante in acciaio inox AISI 304
- Ruote di grandi dimensioni, le due anteriori pivottanti con freno

TRIFASE
THREE-PHASE

MODELLO	CODICE	CLASSE FILTRO
E1 70X 3.0	90-1004	L

ACCESSORI IN DOTAZIONE

CODICE	DESCRIZIONE
901-0064	Filtro conico poliestere "L" 5.400 cm^2

DATI TECNICI

Tensione/Voltage - V	400 3	**Superficie filtrante/Filter surfece - cm^2**	5.400/25.000
Frequenza/Frequency - Hz	50/60	**Classe filtro/Class filter**	L/M
Potenza/Power - Kw	3.0	**Capacità/Volume - Lt**	70
Depressione/Water lift - mm H2O	2243	**Ingresso bocc./Suction inlet - mm**	70
Portata aria/Air flow - m^3/h	350	**Dimensioni/ Dimensions**	79x65x153
Rumorosità/Noise level - dB	76	**Peso/ Weight**	65 kg

SISTEMI DI FILTRAZIONI OPTIONAL

FILTRI	Rif. Codice
Filtro poliestere "M"	901-0136
Filtro Calor	901-0132
Filtro Teflon	905-0081
Coprifiltro nylon	905-0057

FILTRI CARTUCCIA	Rif. Codice
Filtro cartuccia poliestere classe "M" antistatico	905-0069
Filtro assoluto a cartuccia classe "H"	905-0070

SERIE E – E Line

E1 70X 4.0

Aspiratore industriale con turbina a canale laterale trifase da 4.0 kW adatta ad uso gravoso e continuativo. Contenitore di recupero in acciaio inox AISI 304 da 70 lt facilmente sganciabile grazie alla maniglia posteriore.

Adattabile a svariate esigenze di aspirazione: dall'officina meccanica al laboratorio, dall'autolavaggio al cantiere edile.
Modello compatto e maneggevole, ideale per applicazioni che necessitano di frequenti spostamenti anche in piccoli spazi.

- Sistema "Claan Dust" per la pulizia del filtro manuale a pressione differenziale.
- Vuotometro per segnalazione filtro intasato
- Facile accesso al filtro
- Una potente turbina con canale laterale made in Italy
- Carrello robusto con portaoggetti
- Contenitore e camera filtrante in acciaio inox AISI 304
- Ruote di grandi dimensioni, le due anteriori pivottanti con freno

TRIFASE
THREE-PHASE

MODELLO	CODICE	CLASSE FILTRO
E1 70X 4.0	90-1007	L

ACCESSORI IN DOTAZIONE

CODICE	DESCRIZIONE
901-0064	Filtro conico poliestere "L" 5.400 cm^2

DATI TECNICI

Tensione/Voltage - V	400 3	**Superficie filtrante/Filter surfece - cm^2**	5.400/25.000
Frequenza/Frequency - Hz	50/60	**Classe filtro/Class filter**	L/M
Potenza/Power - Kw	4.0	**Capacità/Volume - Lt**	70
Depressione/Water lift - mm H2O	2753	**Ingresso bocc./Suction inlet - mm**	70
Portata aria/Air flow - m^3/h	362	**Dimensioni/ Dimensions**	79x65x153
Rumorosità/Noise level - dB	78	**Peso/ Weight**	75 kg

RIDUZIONI FERRO OPTIONAL

Rif. 905-0080
Rid. ferro 70/70

Rif. 905-0001
Rid. ferro 70/50

Rif. 905-0012
Rid. ferro 70/40

KIT ACCESSORI OPTIONAL

Rif. 80-0022
KIT STANDARD DIAM 50

HIGHLIGHTS

ACCESSORI SERIE E

	CODICE	DESCRIZIONE
	901-0064	**Filtro conico poliestere "L" 5.400 cm²**
	901-0136	**Filtro poliestere antistatico "M" 5.400 cm²**
	901-0132	**Filtro per alte temperature Calor, 5.400 cm²**
	905-0081	**Filtro Teflon, 5.400 cm²**
	905-0057	**Coprifiltro Nylon**
	905-0069	**Filtro cartuccia poliestere "M" antistatico da 25.000 cm²**
	905-0080	**Riduzione ferro 70/70**
	905-0001	**Riduzione ferro 70/50**
	905-0012	**Riduzione ferro 70/40**
	80-0012	**Kit accessori Basic D. 40**
	80-0101	**Kit accessori Basic D. 50**
	80-0013	**Kit accessori Standard D. 40**
	80-0022	**Kit accessori Standard D. 50**

SERIE S – S Line

S3 100X 3.6

Aspiratore industriale monofase con 3 potenti motori bypass bistadio, indipendenti, made in Italy.

Adattabile a svariate esigenze di aspirazione: dall'officina meccanica al laboratorio, dall'autolavaggio al cantiere edile. Modello compatto e maneggevole, ideale per applicazioni che necessitano di frequenti spostamenti anche in piccoli spazi.

- Sistema "Claan Shake" per la pulizia del filtro con leva manuale per la versione con filtro stellare.
- Sistema "Claan Dust" per la pulizia del filtro manuale a pressione differenziale per la versione con cartuccia.
- Vuotometro per segnalazione filtro intasato
- Facile accesso al filtro
- Tre potenti motori bypass made in Italy
- Carrello robusto con portaoggetti
- Contenitore e camera filtrante in acciaio inox AISI 304
- Ruote di grandi dimensioni, le due anteriori pivottanti con freno

MONOFASE
SINGLE PHASE

MODELLO	CODICE	CLASSE FILTRO
S3 100X 3.6	90-1101	M
S3 100X 3.6 TR	90-1105	M

ACCESSORI
IN DOTAZIONE

CODICE	DESCRIZIONE
901-0138	Filtro stellare antistatico "M" 30.000 cm^2
905-0069	Filtro cartuccia poliestere antistatico "M" con griglia setaccio e ciclone

DATI TECNICI

Tensione/Voltage - V	230 1	**Superficie filtrante/Filter surfece - cm^2**	30.000/25.000
Frequenza/Frequency - Hz	50/60	**Classe filtro/Class filter**	M
Potenza/Power - Kw	3.6	**Capacità/Volume - Lt**	100
Depressione/Water lift - mm H2O	2482	**Ingresso bocc./Suction inlet - mm**	70
Portata aria/Air flow - m^3/h	437	**Dimensioni/ Dimensions**	68x81x157
Rumorosità/Noise level - dB	72	**Peso/ Weight**	100 kg

SISTEMI DI FILTRAZIONI OPTIONAL

FILTRI	Rif. Codice
Filtro stellare poliestere "M"	901-0138
Filtro stellare Calor	901-0140
Filtro stellare Teflon	901-0139
Coprifiltro nylon	905-0065

FILTRI CARTUCCIA	Rif. Codice
Filtro cartuccia poliestere classe "M" antistatico	905-0069
Filtro assoluto a cartuccia classe "H"	905-0082

SERIE S – S Line

S1 100X 2.2

Aspiratore industriale monofase con una potente turbina con canale esterno, made in Italy.

Adattabile a svariate esigenze di aspirazione: dall'officina meccanica al laboratorio, dall'autolavaggio al cantiere edile. Modello compatto e maneggevole, ideale per applicazioni che necessitano di frequenti spostamenti anche in piccoli spazi.

- Sistema "Claan Shake" per la pulizia del filtro con leva manuale per la versione con filtro stellare.
- Sistema "Claan Dust" per la pulizia del filtro manuale a pressione differenziale per la versione con cartuccia.
- Vuotometro per segnalazione filtro intasato
- Facile accesso al filtro
- Una potente turbina con canale laterale made in Italy
- Carrello robusto con portaoggetti
- Contenitore e camera filtrante in acciaio inox AISI 304
- Ruote di grandi dimensioni, le due anteriori pivottanti con freno

MONOFASE
SINGLE PHASE

MODELLO	CODICE	CLASSE FILTRO
S1 100X 2.2	90-1202	M

ACCESSORI IN DOTAZIONE

CODICE	DESCRIZIONE
901-0138	Filtro stellare antistatico "M" 30.000 cm^2

DATI TECNICI

Tensione/Voltage - V	230 1	**Superficie filtrante/Filter surfece - cm^2**	30.000/25.000
Frequenza/Frequency - Hz	50/60	**Classe filtro/Class filter**	M
Potenza/Power - Kw	2.2	**Capacità/Volume - Lt**	100
Depressione/Water lift - mm H2O	2345	**Ingresso bocc./Suction inlet - mm**	70
Portata aria/Air flow - m^3/h	355	**Dimensioni/ Dimensions**	68x81x175
Rumorosità/Noise level - dB	75	**Peso/ Weight**	110 kg

RIDUZIONI FERRO OPTIONAL

Rif. 905-0080
Rid. ferro 70/70

Rif. 905-0001
Rid. ferro 70/50

Rif. 905-0012
Rid. ferro 70/40

KIT ACCESSORI OPTIONAL

Rif. 80-0022
KIT STANDARD DIAM 50

HIGHLIGHTS

SERIE S – S Line

S1 100X 3.0

Aspiratore industriale trifase con una potente turbina con canale esterno, made in Italy.

Adattabile a svariate esigenze di aspirazione: dall'officina meccanica al laboratorio, dall'autolavaggio al cantiere edile. Modello compatto e maneggevole, ideale per applicazioni che necessitano di frequenti spostamenti anche in piccoli spazi.

- Sistema "Claan Shake" per la pulizia del filtro con leva manuale per la versione con filtro stellare.
- Sistema "Claan Dust" per la pulizia del filtro manuale a pressione differenziale per la versione con cartuccia.
- Vuotometro per segnalazione filtro intasato
- Facile accesso al filtro
- Una potente turbina con canale laterale made in Italy
- Carrello robusto con portaoggetti
- Contenitore e camera filtrante in acciaio inox AISI 304
- Ruote di grandi dimensioni, le due anteriori pivottanti con freno

TRIFASE
THREE-PHASE

MODELLO	CODICE	CLASSE FILTRO
S1 100X 3.0	90-1201	M
S1 100X 3.0 TR	90-1214	M

ACCESSORI IN DOTAZIONE

CODICE	DESCRIZIONE
901-0138	Filtro stellare antistatico "M" 30.000 cm^2
905-0069	Filtro cartuccia poliestere antistatico "M" con griglia setaccio e ciclone

DATI TECNICI

Tensione/Voltage - V	400 3	**Superficie filtrante/Filter surfece - cm^2**	30.000/25.000
Frequenza/Frequency - Hz	50/60	**Classe filtro/Class filter**	M
Potenza/Power - Kw	3.0	**Capacità/Volume - Lt**	100
Depressione/Water lift - mm H2O	2243	**Ingresso bocc./Suction inlet - mm**	70
Portata aria/Air flow - m^3/h	350	**Dimensioni/ Dimensions**	68x81x175
Rumorosità/Noise level - dB	76	**Peso/ Weight**	110 kg

SISTEMI DI FILTRAZIONI OPTIONAL

FILTRI	Rif. Codice
Filtro stellare poliestere "M"	901-0138
Filtro stellare Calor	901-0140
Filtro stellare Teflon	901-0139
Coprifiltro nylon	905-0065

FILTRI CARTUCCIA	Rif. Codice
Filtro cartuccia poliestere classe "M" antistatico	905-0069
Filtro assoluto a cartuccia classe "H"	905-0082

SERIE S – S Line

S1 100X 4.0

Aspiratore industriale trifase con una potente turbina con canale esterno, made in Italy.

Adattabile a svariate esigenze di aspirazione: dall'officina meccanica al laboratorio, dall'autolavaggio al cantiere edile.
Modello compatto e maneggevole, ideale per applicazioni che necessitano di frequenti spostamenti anche in piccoli spazi.

- Sistema "Claan Shake" per la pulizia del filtro con leva manuale per la versione con filtro stellare.
- Sistema "Claan Dust" per la pulizia del filtro manuale a pressione differenziale per la versione con cartuccia.
- Vuotometro per segnalazione filtro intasato
- Facile accesso al filtro
- Una potente turbina con canale laterale made in Italy
- Carrello robusto con portaoggetti
- Contenitore e camera filtrante in acciaio inox AISI 304
- Ruote di grandi dimensioni, le due anteriori pivottanti con freno

TRIFASE
THREE-PHASE

MODELLO	CODICE	CLASSE FILTRO
S1 100X 4.0	90-1207	M

ACCESSORI IN DOTAZIONE

CODICE	DESCRIZIONE
901-0138	Filtro stellare antistatico "M" 30.000 cm^2

DATI TECNICI

Tensione/Voltage - V	400 3	**Superficie filtrante/Filter surfece - cm^2**	30.000/25.000
Frequenza/Frequency - Hz	50/60	**Classe filtro/Class filter**	M
Potenza/Power - Kw	4.0	**Capacità/Volume - Lt**	100
Depressione/Water lift - mm H2O	2753	**Ingresso bocc./Suction inlet - mm**	70
Portata aria/Air flow - m^3/h	362	**Dimensioni/ Dimensions**	68x81x180
Rumorosità/Noise level - dB	78	**Peso/ Weight**	110 kg

RIDUZIONI FERRO OPTIONAL

Rif. 905-0080
Rid. ferro 70/70

Rif. 905-0001
Rid. ferro 70/50

Rif. 905-0012
Rid. ferro 70/40

KIT ACCESSORI OPTIONAL

Rif. 80-0022
KIT STANDARD DIAM 50

HIGHLIGHTS



ACCESSORI SERIE S

	CODICE	DESCRIZIONE
	901-0138	**Filtro stellare antistatico "M" 30.000 cm²**
	901-0140	**Filtro stellare per alte temperature Calor, 30.000 cm²**
	901-0139	**Filtro stellare Teflon, 30.000 cm²**
	905-0065	**Coprifiltro Nylon**
	905-0069	**Filtro cartuccia poliestere antistatico "M" 25.000 cm²**
	905-0080 905-0001 905-0012	**Riduzione ferro 70/70** **Riduzione ferro 70/50** **Riduzione ferro 70/40**
	80-0101	**Kit accessori Basic D. 50**
	80-0022	**Kit accessori Standard D. 50**
	80-0023	**Kit accessori Trucioli basic D. 50**

RICAMBI E ACCESSORI

TUBO STANDARD	CODICE	DESCRIZIONE
	905-0024	Tubo flessibile nero 20mt D.38
	905-0002	Tubo flessibile nero 20mt D.50
	905-0022	Manicotto in gomma per tubo standard D. 38
	905-0007	Manicotto in gomma per tubo standard D. 50

TUBO ANTISTATICO	CODICE	DESCRIZIONE
	905-0025	Tubo flessibile antistatico 30mt D.38
	905-0003	Tubo flessibile antistatico 30mt D.50
	905-0023	Manicotto in gomma per tubo antistatico D. 38
	905-0008	Manicotto in gomma per tubo antistatico D. 50

TUBO CARWASH	CODICE	DESCRIZIONE
	905-0074	Tubo flessibile Carwash ultra resistente D.38 rotolo da 16 mt
	905-0083	Manicotto Carwash 50-38
	905-0084	Manicotto girevole Carwash 45-38
	905-0085	Manicotto Carwash 45-38
	905-0086	Manicotto giunzione Carwash D.38

TUBO OLIO E TRUCIOLI	CODICE	DESCRIZIONE
	905-0092	Tubo flessibile antiolio al metro D. 50
	905-0091	Tubo flessibile antiolio D. 50 da 30 mt
	905-0036	Manicotto in gomma antistatico e antiolio D. 50

RIDUZIONI FERRO	CODICE	DESCRIZIONE
	905-0080	Riduzione ferro 70/70
	905-0001	Riduzione ferro 70/50
	905-0012	Riduzione ferro 70/40

ACCESSORI IN GOMMA D.50	CODICE	DESCRIZIONE
	905-0020	Bocchetta manina in gomma antiolio e antistatica D. 50
	905-0017	Cono sezionabile in gomma antiolio e antistatica D. 50
	905-0019	Tronco conico punta tagliata in gomma antiolio e antistatico D. 50
	905-0034	Raccordo in ferro zincato per accessori

ACCESSORI IN ACCIAIO D.50	CODICE	DESCRIZIONE
	905-0087	**Spazzola resistente all'olio con manico zincato**
	905-0021	**Impugnatura curva**
	905-0076	**Lancia piatta in acciaio galvanizzato**
	905-0088	**Ventosa raschiante L. 1100 mm**

ACCESSORI PLASTICA	CODICE	DESCRIZIONE
	905-0031	**Prolunga PP (2 pezzi) D. 40**
	905-0075	**Prolunga PP (2 pezzi) D. 50**
	905-0029	**Lancia piatta D. 40**
	905-0009	**Lancia piatta D. 50**
	905-0030	**Pennello setole D. 40**
	905-0010	**Pennello setole D. 50**

ACCESSORI PAVIMENTO D.40	CODICE	DESCRIZIONE
	905-0032	Spazzola pavimenti D. 40
	905-0033	Spazzola ventosa pavimento D. 40
	905-0090	Doppia curva "S" D.40
	905-0078	Spazzola metallo con setola D. 40
	905-0013	Doppia curva a "S" acciaio cromato D. 40

ACCESSORI PAVIMENTO D.50	CODICE	DESCRIZIONE
	905-0011	Spazzola Wet&Dry D. 50
	905-0014	Prolunga a L
	905-0077	Spazzola metallo con setola D. 50
	905-0089	Spazzola SIMPLICITY 300mm D.50
	905-0079	Doppia curva a "S" acciaio cromato D. 50

ACCESSORI SERIE S	CODICE	DESCRIZIONE
	601-0012	**Ciclone inox**
	901-0169	**Griglia setaccio**

KIT ACCESSORI SERIE P - E - S	CODICE	DESCRIZIONE
	80-0012	**Kit accessori Basic D. 40** Contiene: 905-0012 Riduzione 70/40 905-0022 Manicotto PVC D. 40 905-0094 Tubo flessibile D. 40 al metro (3 mt) 905-0029 Lancia piatta D. 40 905-0030 Pennello D. 40
	80-0101	**Kit accessori Basic D. 50** Contiene: 905-0001 Riduzione 70/50 905-0007 Manicotto PVC D. 50 905-0095 Tubo flessibile D. 50 al metro (3 mt) 905-0009 Lancia piatta D. 50 905-0010 Pennello D. 50
	80-0013	**Kit accessori Standard D. 40** Contiene: 905-0012 Riduzione 70/40 905-0022 Manicotto PVC D. 40 905-0094 Tubo flessibile D. 40 905-0029 Lancia piatta D. 40 al metro (3 mt) 905-0030 Pennello D. 40 905-0090 Doppia curva "S" D.40 905-0032 Spazzola setole D.40
	80-0022	**Kit accessori Standard D. 50** Contiene: 905-0001 Riduzione 70/50 905-0007 Manicotto PVC D. 50 905-0095 Tubo flessibile D. 50 al metro (3 mt) 905-0009 Lancia piatta D. 50 905-0010 Pennello D. 50 905-0098 Doppia curva "S" D. 50 905-0011 Spazzola Wet&Dry D. 50

KIT ACCESSORI OLIO E TRUCIOLI	CODICE	DESCRIZIONE
	80-0023	**Kit Trucioli Basic D. 50** Contiene: 905-0001 Riduzione 70/50 905-0036 Manicotto antiolio D. 50 905-0092 Tubo flessibile antiolio D.50 al metro (3 mt) 905-0019 Tronco conico punta tagliata antiolio 905-0034 Raccordo per accessori D. 50 905-0020 Bocchetta manina gomma antiolio 905-0076 Lancia piatta in acciaio zincato D. 50 905-0021 Impugnatura curva ferro zincato
	80-0126	**Kit Trucioli Standard D. 50** Contiene: 905-0001 Riduzione 70/50 905-0036 Manicotto antiolio D. 50 905-0092 Tubo flessibile antiolio D.50 al metro (3 mt) 905-0019 Tronco conico punta tagliata antiolio 905-0034 Raccordo per accessori D. 50 905-0020 Bocchetta manina gomma antiolio 905-0076 Lancia piatta in acciaio zincato D. 50 905-0021 Impugnatura curva ferro zincato 905-0079 Doppia curva "S" D. 50 905-0077 Spazzola metallo D. 50

FILTRI	CODICE	DESCRIZIONE
	901-0064	**Filtro conico, poliestere, antistatico "L" 5.400 cm²**
	901-0136	**Filtro conico, poliestere, antistatico "M" 5.400 cm²**
	901-0132	**Filtro conico, alte temperature, Calor 5.400 cm²**
	905-0081	**Filtro conico Teflon, 5.400 cm²**

FILTRI DI RICAMBIO	CODICE	DESCRIZIONE
	901-0138	**Filtro stellare antistatico "M" 30.000 cm²**
	901-0139	**Filtro stellare Teflon, "M", 30.000 cm²**
	901-0140	**Filtro stellare alte temperature, Calor, 30.000 cm²**
	905-0057 905-0065	**Coprifiltro nylon per serie "P" e "E"** **Coprifiltro nylon per serie "S"**
	905-0069	**Filtro cartuccia poliestere antistatico "M" 25.000 cm²**
	80-0076 80-0048	**Kit gruppo filtro cartuccia poliestere, "M", antistatico, 25.000 cm² D. 420** **Kit gruppo filtro cartuccia poliestere, "M", antistatico, 25.000 cm² D. 460**
	80-0103	**Kit filtro cartuccia "H" da 8.500 cm²**

IMBALLI	CODICE	DESCRIZIONE
	907-0005	**Pallet 90x70**
	907-0006	**Cartone per pallet**

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

DISPOSIZIONI GENERALI
"CLAAN": CLAAN by HYDRO SRL con sede in via DELL'ARTIGIANATO, 3, a CASTEL SAN GIOVANNI (PC);

1- Ordini: Gli ordini sono confermati solo dopo accettazione della Hydro, i termini della spedizione non sono tassativi ed in nessun caso possono costituire pretesto per ritardi di pagamento o risarcimento danni.

2- Prezzi: Il presente listino annulla e sostituisce tutti i precedenti. I prezzi indicati nel presente listino sono tutti senza IVA.

3- Minimo Ordinabile: Gli ordini devono essere di minino €100+IVA

4- Imballi: I prezzi di vendita HYDRO **NON COMPRENDONO** i costi di imballaggio. Film, cartoni, carton pallet e gabbie saranno addebitate al costo.

5- Spedizioni e trasporti: La resa dei prodotti è sempre Franco Fabbrica HYDRO
A richiesta, Hydro si occuperà del trasporto con addebito del costo in fattura. La merce viaggia comunque sempre a rischio e pericolo del compratore.
- Tutta Italia (ad eccezione delle Isole, della Calabria e delle spedizioni di impianti e macchini speciali): Addebito del 3% del valore merce;
- Isole e Calabria: Addebito del 5% del valore merce;
- Impianti e macchine speciali: da quantificare al momento dell'acquisto.
- Servizio pacchetti con corriere espresso: addebito al costo (Costo fisso 15 euro a spedizione sotto i 500€.)

Diversamente ogni cliente si potrà avvalere del proprio trasportatore (porto assegnato).

6- Pagamento: da concordare con HYDRO. Sui ritardi di pagamento verranno addebitati gli interessi di mora.

7- Garanzia: Gli aspiratori Claan presenti in questo listino sono garantiti per 12 (dodici) mesi a partire dalla data di consegna all'Utilizzatore finale. Tale garanzia consiste nella sostituzione gratuita dei componenti della macchina che presentassero vizi o difetti di fabbricazione. HYDRO, in qualità di costruttore, subordina la concessione della garanzia all'accertamento di vizi o difetti dei componenti costituenti la macchina. La garanzia rimane comunque subordinata al rispetto delle condizioni di utilizzo e all'effettuazione obbligatoria della manutenzione periodica. La data di decorrenza della garanzia sulla macchina sarà certificata dal documento fiscale di accompagnamento e/o dalla fattura di vendita all'utilizzatore finale.
La garanzia fornita da HYDRO non copre:
- usura e normale deterioramento dovuti all'uso della macchina;
- danni risultanti da incidenti, manomissioni, atti vandalici, negligenza, utilizzo improprio, o per mancanza di manutenzione appropriata come indicato dal manuale di uso e manutenzione.

La garanzia fornita da HYDRO decade immediatamente nel caso di:
- riparazioni effettuate in modo inadeguato o effettuate da personale non autorizzato, parti di ricambio installate impropriamente, uso di ricambi o accessori non originali
- modifiche non raccomandate o approvate per iscritto da HYDRO
- corrosione e deterioramento precoce causato da agenti chimici non idonei.

HYDRO non riconosce alcun risarcimento né alcun compenso per il disagio o per il mancato utilizzo del prodotto durante la riparazione o la sostituzione in garanzia.
Trascorsi o decaduti i termini di garanzia, saranno da considerare a carico del cliente tutti i costi relativi ai ricambi e alla manodopera necessari per la riparazione della macchina.

8- Reclami: Eventuali reclami per merce difettosa devono essere notificati per iscritto ad HYDRO entro 15gg dal ricevimento, corredati dall'opportuna documentazione, e se necessario saranno richiesti dei campioni, per poterne verificare la validità. Se il reclamo è giudicato valido da HYDRO, il cliente ha diritto alla sostituzione del prodotto difettoso.In caso di reclami per mancate consegne di materiale presente in bolla e in fattura, la segnalazione va fatta entro 24 ore dalla consegna, allegando copia della bolla di consegna. Si consiglia VIVAMENTE di apporre sempre la riserva all'atto del ricevimento della merce. In caso di merce ricevuta danneggiata la segnalazione va fatta entro 24 ore dal ricevimento con una documentazione appropriata che sottoporremo altrasportatore ricordandovi che la merce viaggia sempre a rischio e pericolo del compratore.

9- Resi: Nessun articolo può essere reso senza il benestare scritto di HYDRO e comunque solo se la merce spedita non è conforme all'ordine. Nel caso di reso per cause diverse da quelle sopra riportate (merce spedita non conforme all'ordine) è necessaria l'autorizzazione e l'accettazione delreso da parte di HYDRO. Il costo resta a carico del mittente.

Le foto dei prodotti inseriti nel presente listino sono soggette a modifiche tecniche e possono differire da quelle standard.

claan
Vacuum Cleaners

CLAAN
di Hydro srl - Via dell'Artigianato 3, 29015 Castel San Giovanni (PC)
info@claan.it - www.claan.it - tel. +39 0523/340826
Edizione 05/23 - Rev. 1